


## Uponor S-Press T redução PPSU 40-25-32

1039963

- Código de cor.

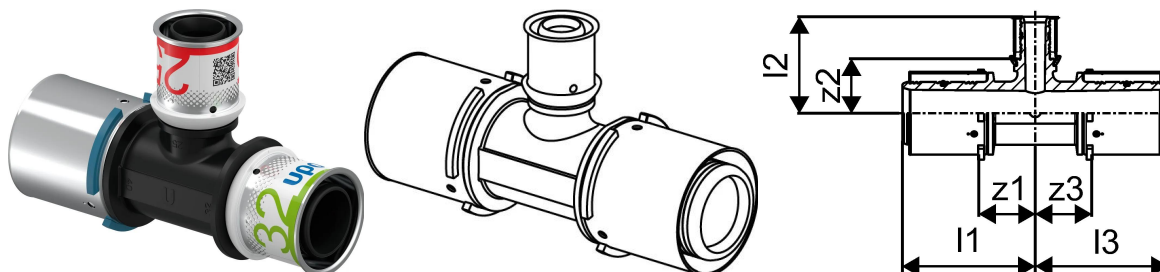

### About Uponor S-Press T redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução PPSU 40-25-32

1039963

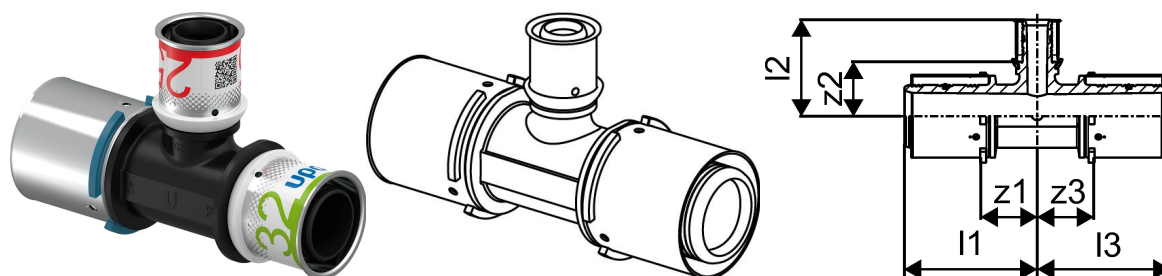

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905229017
Item no GTIN	06414905229017
Item no VVS	087443139
RSK no.	1807999
Item no NRF	5114418
Item no LVI	1720720
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	68 mm
Comprimento (I2)	56 mm
Comprimento (I3)	56 mm
z2	28 mm
z3	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480197
Packaging GTIN PL4	06414905480203
Item Unit Length	124
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,14123
Item Unit Width	46

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)