


Uponor S-Press T redução PPSU 40-32-40

1039966

- Código de cor.

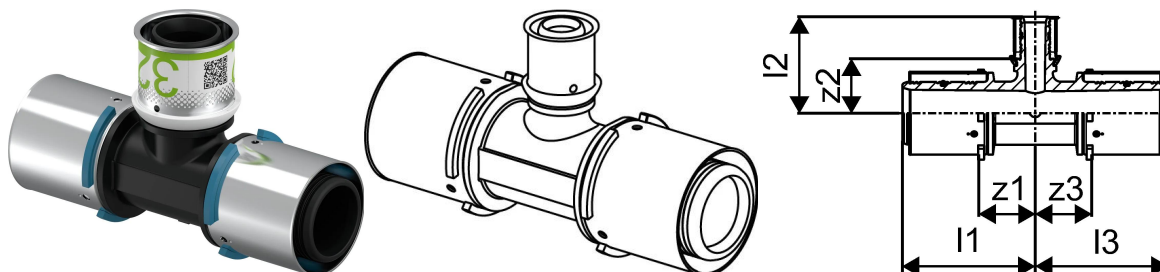

About Uponor S-Press T redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T redução PPSU 40-32-40

1039966

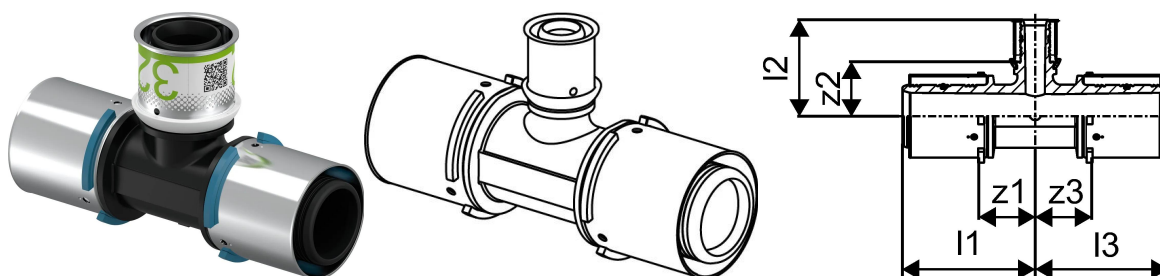

Dados técnicos

Item no EAN	6414905229048
Item no GTIN	06414905229048
Item no VVS	087442140
RSK no.	1808002
Item no NRF	5114422
Item no LVI	1720723
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	68 mm
Comprimento (l2)	56 mm
Comprimento (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905480258
Packaging GTIN PL4	06414905480265
Item Unit Length	135
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,1693
Item Unit Width	46

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com