


Uponor S-Press T redução PPSU 50-32-50

1039969

- Código de cor.

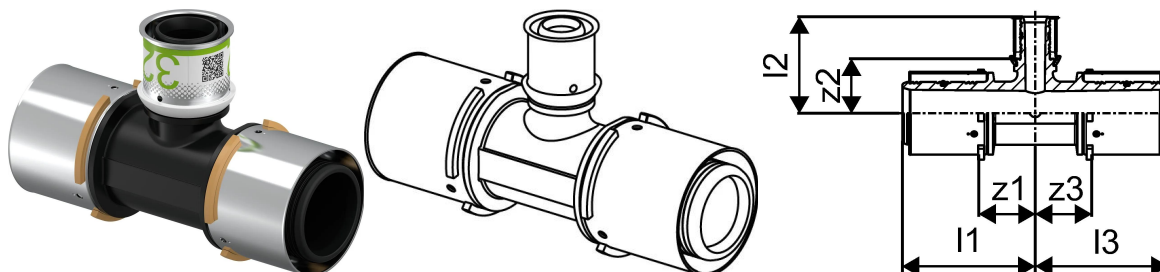

About Uponor S-Press T redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T redução PPSU 50-32-50

1039969

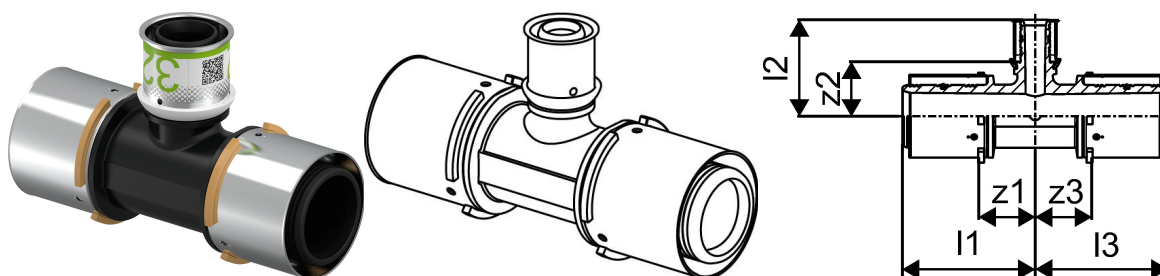

Dados técnicos

Item no EAN	6414905229079
Item no GTIN	06414905229079
Item no VVS	087442149
RSK no.	1808005
Item no NRF	5114425
Item no LVI	1720726
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	73 mm
Comprimento (I2)	61 mm
Comprimento (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Quantidade de embalagens 1	3
Quantidade de embalagens 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480319
Packaging GTIN PL4	06414905480326
Item Unit Length	145
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,22582
Item Unit Width	55

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com