


Uponor Wipex união PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

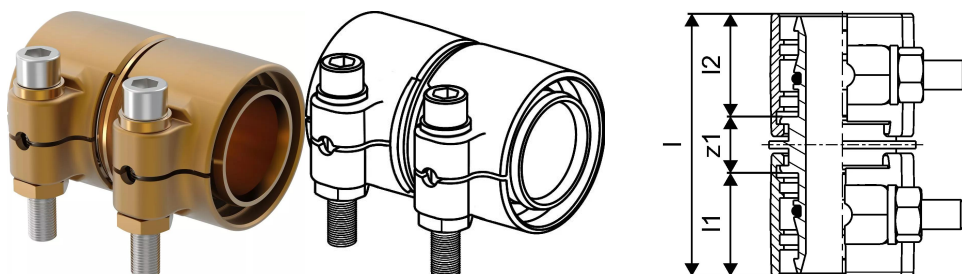

About Uponor Wipex união PN6

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

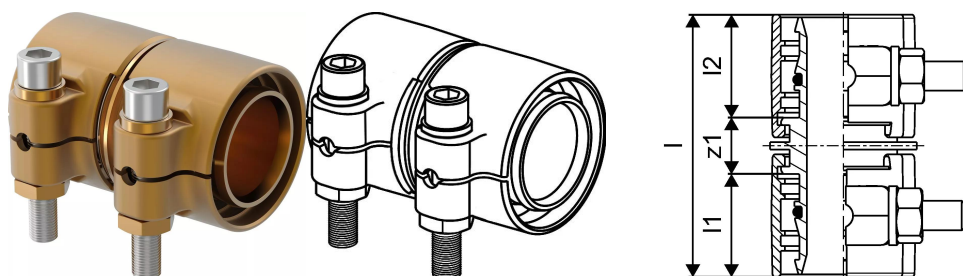

Dados técnicos

Item no EAN	7331541200790
Item no GTIN	07331541200790
Item no VVS	087882063
RSK no.	2410697
Item no NRF	8360795
Item no LVI	1932105
Unidade de medida	pce
Comprimento (I)	105 mm
Comprimento (I1)	46 mm
Comprimento (I2)	46 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	5
Quantidade de embalagens 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400058
Packaging GTIN PL3	06414905400065
Packaging GTIN PL4	06414905400072
Item Unit Length	85
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	1,501
Item Unit Width	77

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com