


Uponor Wipex união PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

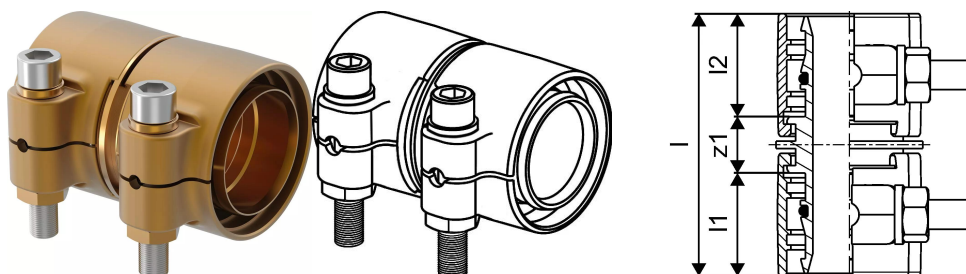

About Uponor Wipex união PN6

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

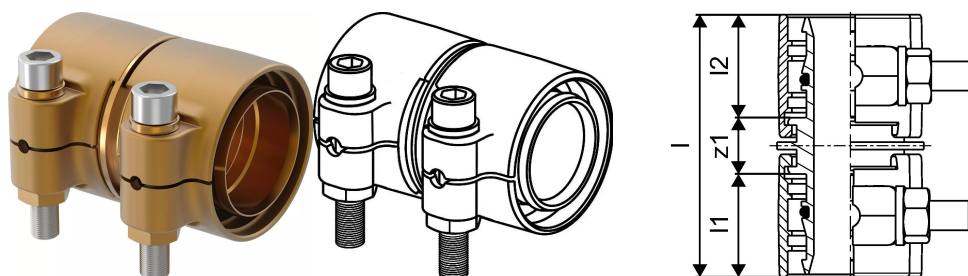

Dados técnicos

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Item no VVS	087882090
RSK no.	2410699
Item no NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	142 mm
Comprimento (l1)	59 mm
Comprimento (l2)	59 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	4
Quantidade de embalagens 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Length	143
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	3,619
Item Unit Width	110

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com