


Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175


1044015

- AQS e Recirculação.
- 2 tubos de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciados.

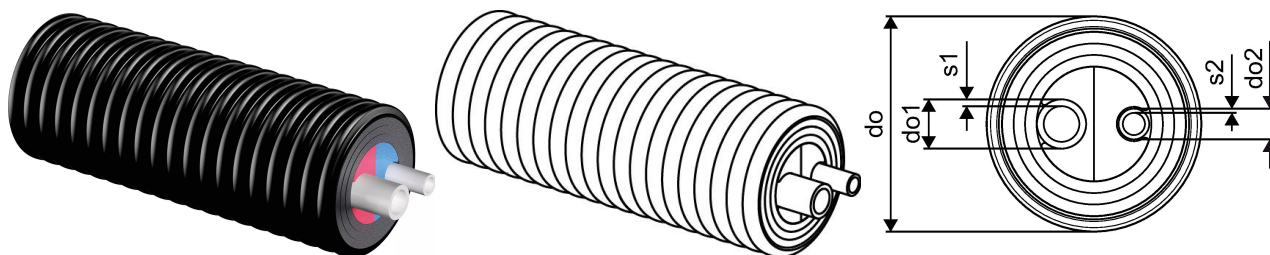

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

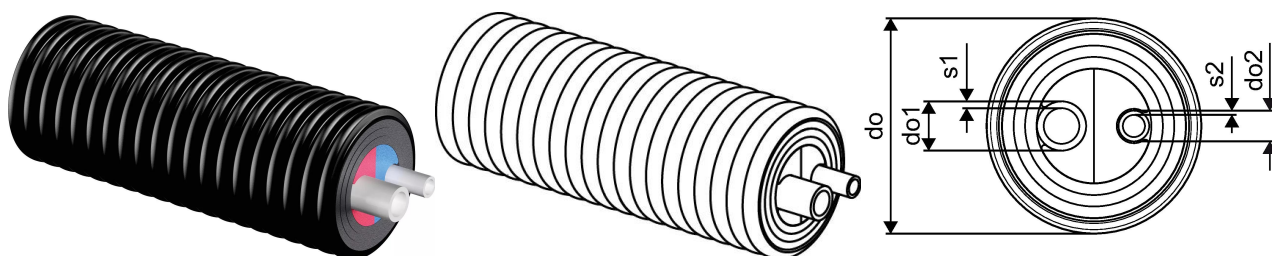

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905212651 |
| Item no GTIN | 06414905212651 |
| Item no VVS | 087363340 |
| Item no LVI | 3010184 |
| Unidade de medida | m |
| Raio de curvatura 2 | 0,9 m |
| Quantidade de embalagens 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905458974 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 175 |
| Item Unit Weight | 2,8 |
| Item Unit Width | 175 |

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com