


Uponor S-Press joelho 45° PPSU 40-40

1046388

- Código de cor.

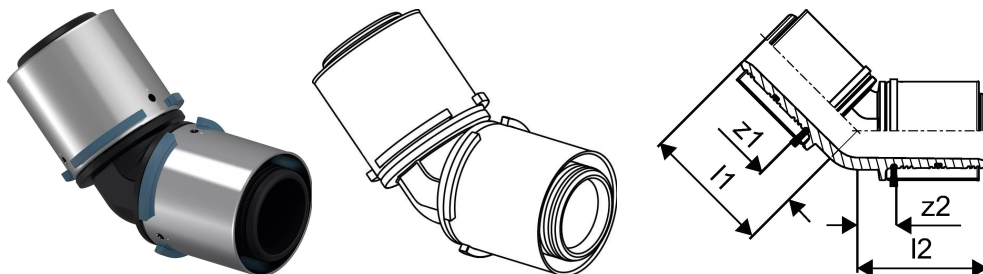

About Uponor S-Press joelho 45° PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho 45° PPSU 40-40

1046388

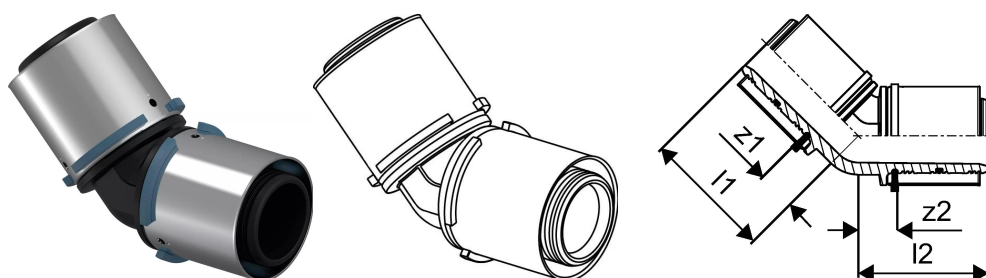

Dados técnicos

Item no EAN	4021598112629
Item no GTIN	04021598112629
Item no VVS	087433140
RSK no.	1877962
Item no NRF	5071977
Item no LVI	1721056
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	56 mm
Comprimento (l2)	56 mm
z2	17 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287536
Packaging GTIN PL4	06414905287543
Item Unit Length	64
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,123
Item Unit Width	64

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com