


## Uponor S-Press T redução PPSU 50-40-50

1046400

- Código de cor.

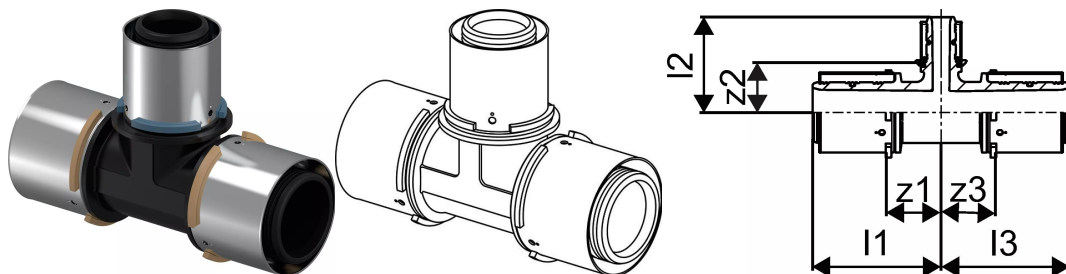

### About Uponor S-Press T redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução PPSU 50-40-50

1046400

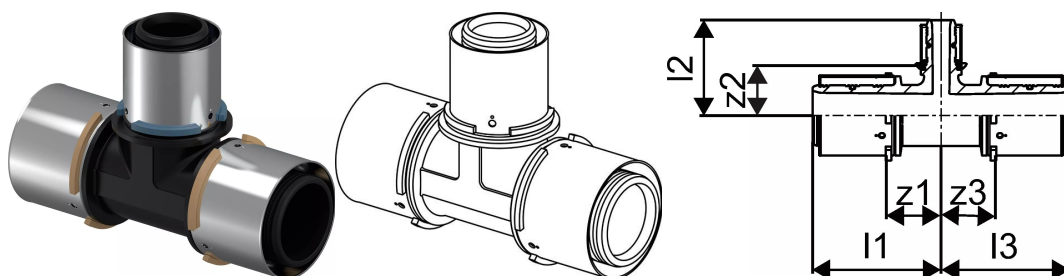

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598112742
Item no GTIN	04021598112742
Item no VVS	087442150
RSK no.	1877974
Item no NRF	5072015
Item no LVI	1722258
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	73 mm
Comprimento (I2)	73 mm
Comprimento (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Quantidade de embalagens 1	3
Quantidade de embalagens 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287666
Packaging GTIN PL4	06414905287673
Item Unit Length	143
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,26
Item Unit Width	53

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)