


Uponor S-Press união PPSU 40-40

1046401

- Código de cor.

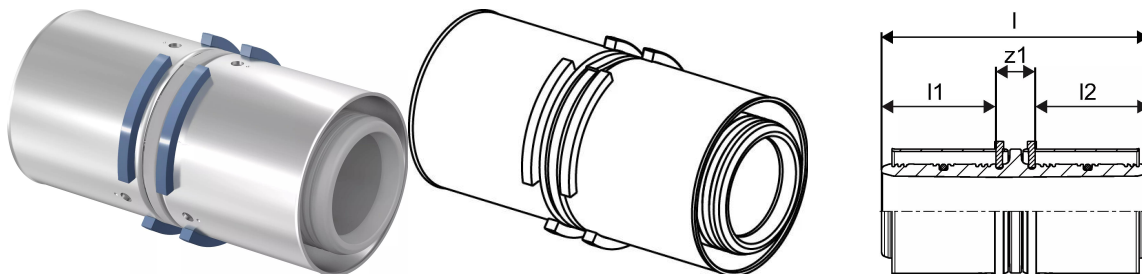

About Uponor S-Press união PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press união PPSU 40-40

1046401

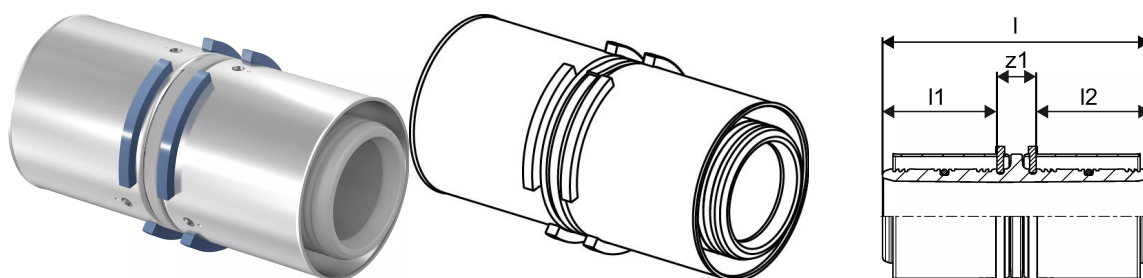

Dados técnicos

Item no EAN	4021598112759
Item no GTIN	04021598112759
Item no VVS	087452140
RSK no.	1877975
Item no NRF	5072016
Item no LVI	1722720
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	39 mm
Comprimento (l2)	39 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287604
Packaging GTIN PL4	06414905287611
Item Unit Length	44
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	44

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com