


## Uponor RS espaçador RS2-RS2 l=130mm

**1046477**

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação, por exemplo, para baterias de coletores de distribuição e montantes.
- RS2: Comprimento total=170 mm; separação=130 mm.
- RS3: Comprimento total=250 mm; separação=210 mm.

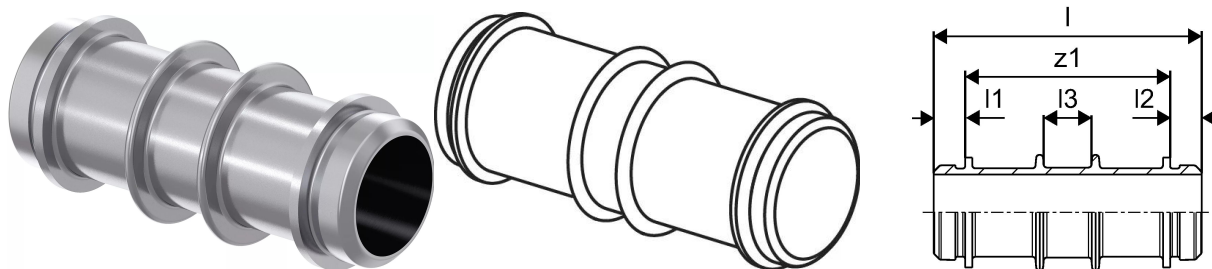

### About Uponor RS espaçador

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS espaçador RS2-RS2 l=130mm

1046477

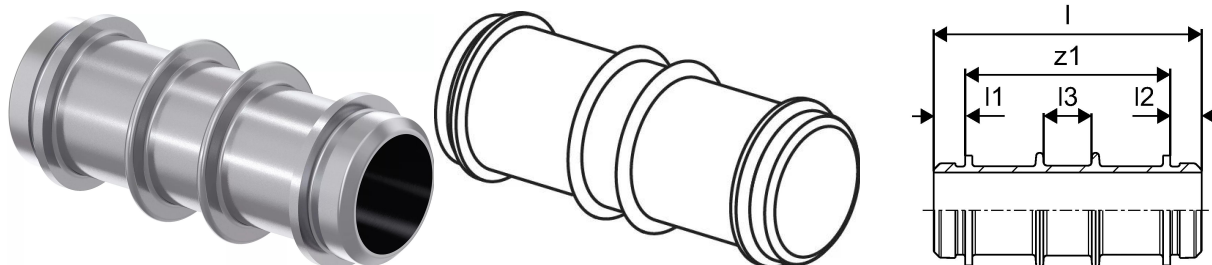

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	170 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	20 mm
Comprimento (l3)	30 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Length	167
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,214
Item Unit Width	63

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicoalcliente@uponor.com](mailto:servicoalcliente@uponor.com)