


## Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

**1046751**

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação.
- RS2/RS3: separação 5 mm.

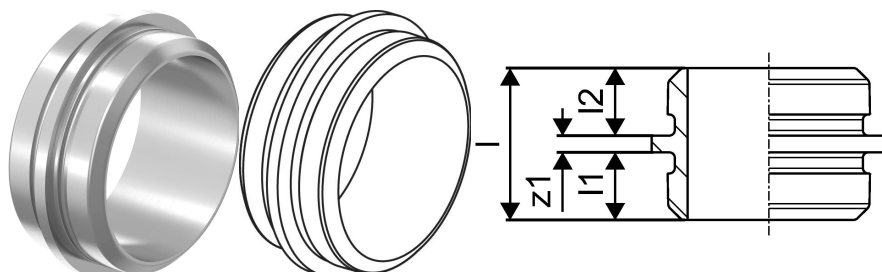

### About Uponor RS espaçador

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

1046751

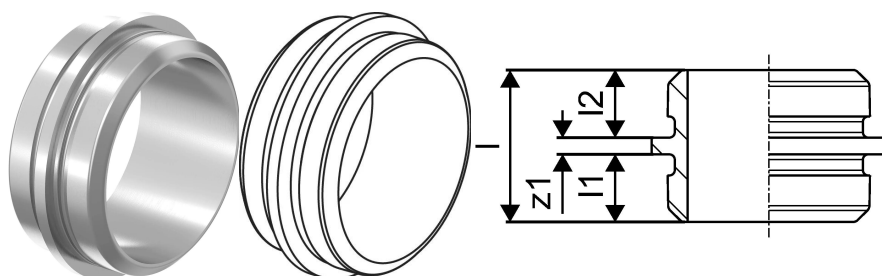

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598113084
Item no GTIN	04021598113084
Item no VVS	045458305
RSK no.	1877799
Item no NRF	5079086
Item no LVI	1720637
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	45 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	20 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460489
Packaging GTIN PL4	06414905493357
Item Unit Length	98
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,568
Item Unit Width	98

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)