


Uponor S-Press T 40-40-40

1046921

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

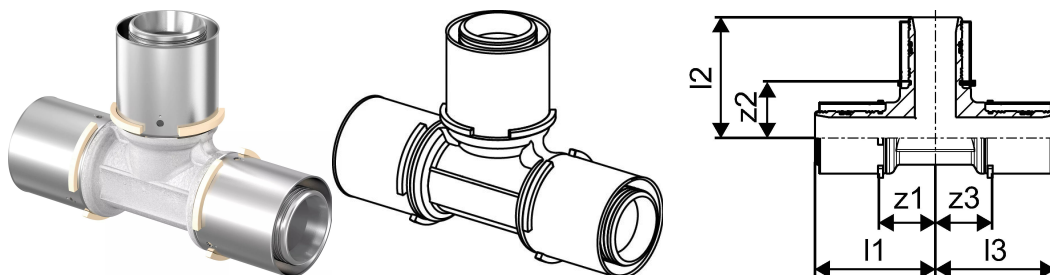

About Uponor S-Press T

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T 40-40-40

1046921

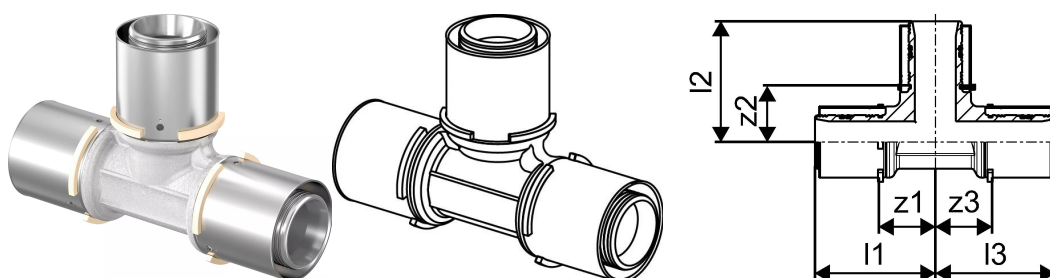

Dados técnicos

Item no EAN	4021598114180
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	72 mm
Comprimento (l2)	72 mm
Comprimento (l3)	72 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401611
Packaging GTIN PL4	06414905401628
Item Unit Length	140
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,684
Item Unit Width	103

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com