



Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

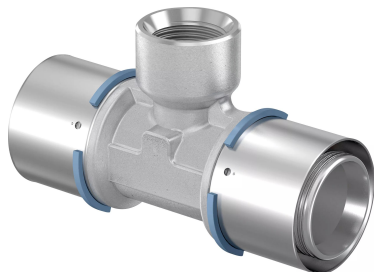

About Uponor S-Press T rosca fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp1/2"FT-40

1046922

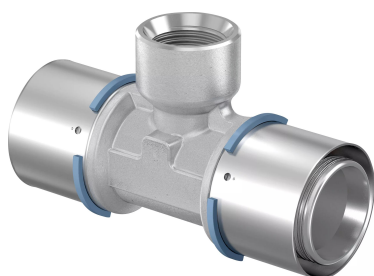

Dados técnicos

Item no EAN	4021598114197
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l1)	69 mm
Comprimento (l2)	47 mm
Comprimento (l3)	69 mm
z2	30 mm
z3	31 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460649
Packaging GTIN PL4	06414905555338
Item Unit Length	121
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,526
Item Unit Width	65

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com