


## Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp3/4"FT-40

**1046923**

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

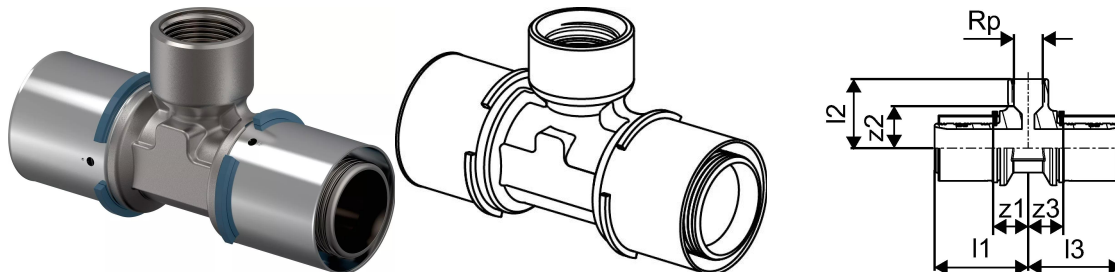

### About Uponor S-Press T rosca fêmea

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp3/4"FT-40

1046923

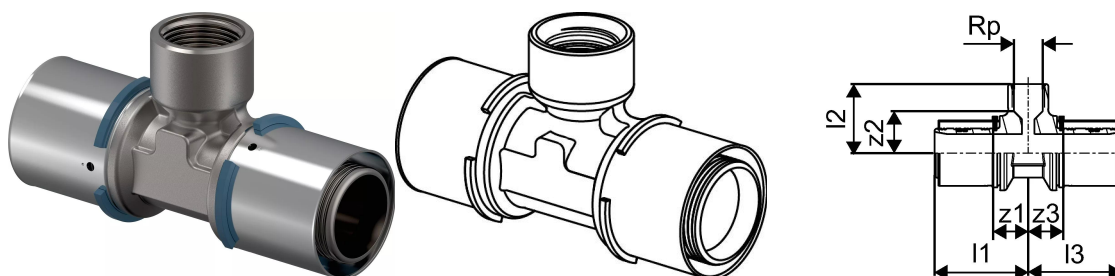

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598114203
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	3/4 inch
Comprimento (l1)	64 mm
Comprimento (l2)	47 mm
Comprimento (l3)	64 mm
z2	31 mm
z3	26 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401635
Packaging GTIN PL4	06414905401642
Item Unit Length	125
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,53
Item Unit Width	40

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)