


Uponor S-Press T rosca fêmea 50-Rp1"FT-50

1046929

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.

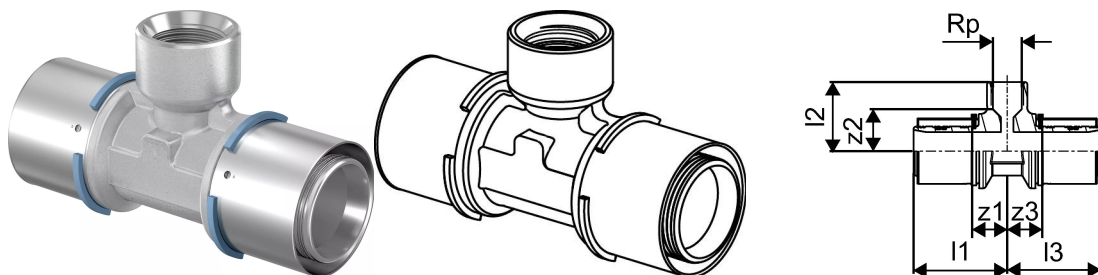

About Uponor S-Press T rosca fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press T rosca fêmea 50-Rp1"FT-50

1046929

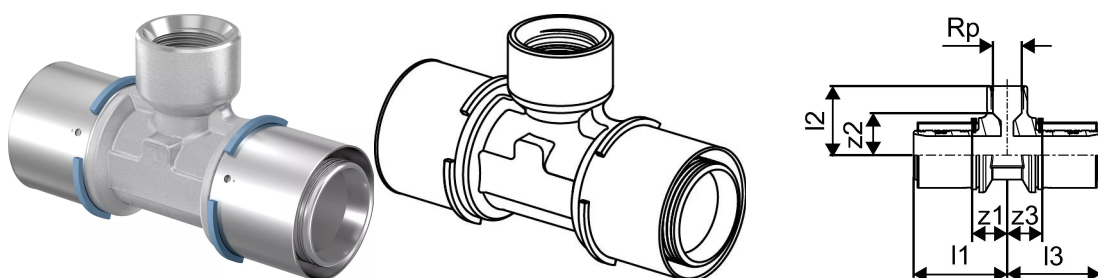

Dados técnicos

Item no EAN	4021598114265
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1 inch
Comprimento (l1)	72 mm
Comprimento (l2)	56 mm
Comprimento (l3)	72 mm
z2	37 mm
z3	34 mm
Quantidade de embalagens 1	3
Quantidade de embalagens 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401659
Packaging GTIN PL4	06414905401666
Item Unit Length	145
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,771
Item Unit Width	90

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com