


## Uponor S-Press união porca móvel 50-G2"SN

**1046939**

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.
- Rosca móvel para instalações sobre parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca fêmea de acordo com a EN ISO 228-1.

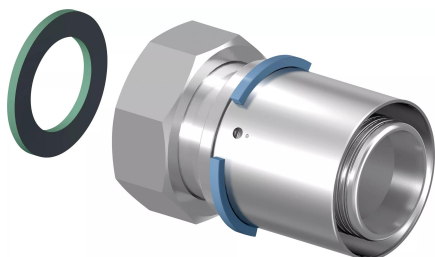

### About Uponor S-Press união porca móvel

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press união porca móvel 50-G2"SN

1046939

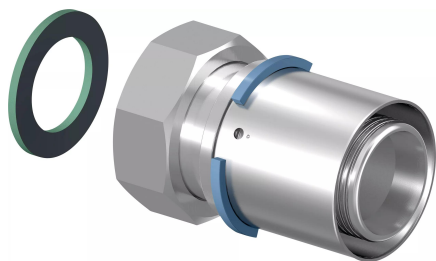

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598114357
Item no GTIN	04021598114357
Item no VVS	045483054
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	82 mm
Comprimento (l1)	12 mm
Comprimento (l2)	38 mm
Quantidade de embalagens 1	3
Quantidade de embalagens 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401758
Packaging GTIN PL4	06414905401765
Item Unit Length	80
Item Unit Height	66
Item Unit Weight	0,497
Item Unit Width	66

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)