


Uponor RS união cobre S-Press 16-RS2

1059397

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2.

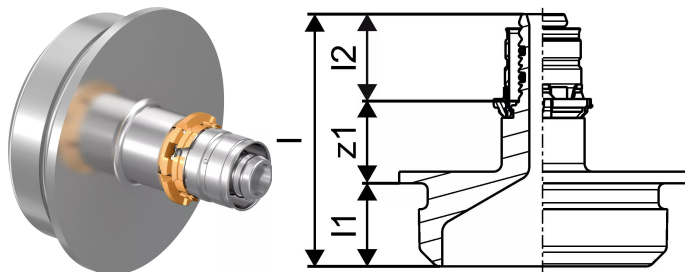

About Uponor RS união cobre S-Press

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 16-RS2

1059397

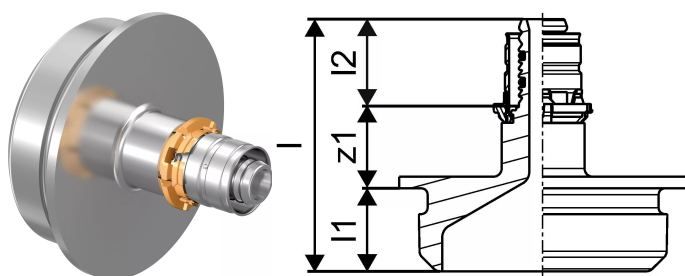

Dados técnicos

Item no EAN	4021598121690
Item no GTIN	04021598121690
Item no VVS	045450016
RSK no.	1897882
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	61 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	21 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463534
Packaging GTIN PL4	06414905495702
Item Unit Length	58
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,353
Item Unit Width	68

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com