


## Uponor RS flange RS2-DN65 (PN16)

**1059399**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.
- Flange PN6/PN16 de acordo com a EN 1092-3.
- Perno circular com 4/8 orifícios.

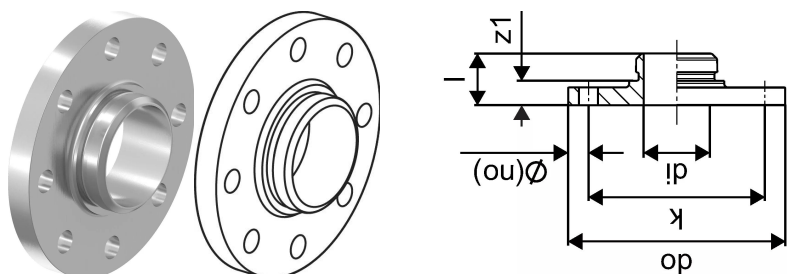

### About Uponor RS flange

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS flange RS2-DN65 (PN16)

1059399



### Dados técnicos

Item no EAN	4021598121713
Item no GTIN	04021598121713
Item no VVS	045458065
RSK no.	1897884
Item no NRF	5071282
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	45 mm
Z-valor k	145 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481460
Packaging GTIN PL4	06414905481477
Item Unit Length	190
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	4,25
Item Unit Width	190

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)