


Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

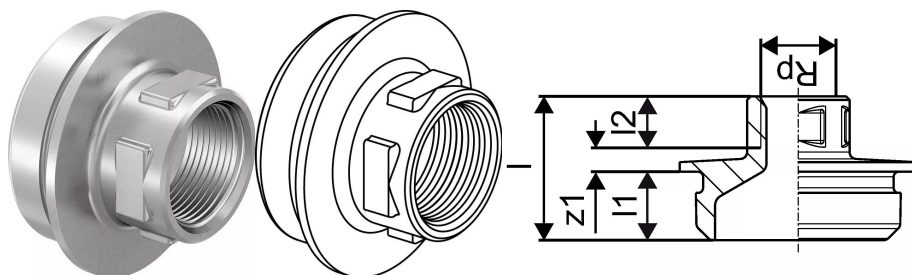

About Uponor RS união fêmea

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS2

1059403

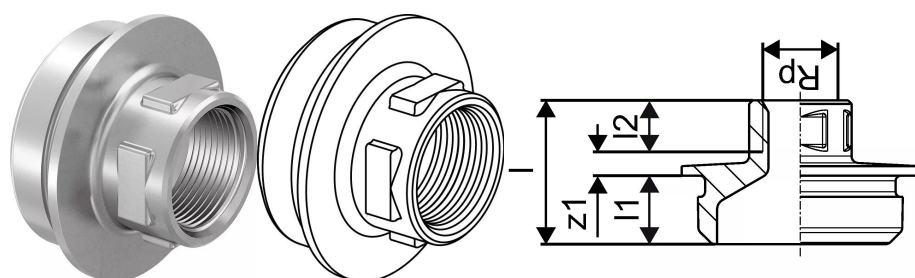

Dados técnicos

Item no EAN	4021598121751
Item no GTIN	04021598121751
Item no VVS	045452163
RSK no.	1897888
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l)	42 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	15 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463596
Packaging GTIN PL4	06414905495764
Item Unit Length	65
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,346
Item Unit Width	65

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com