


Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica $\lambda=0,0035$ W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.

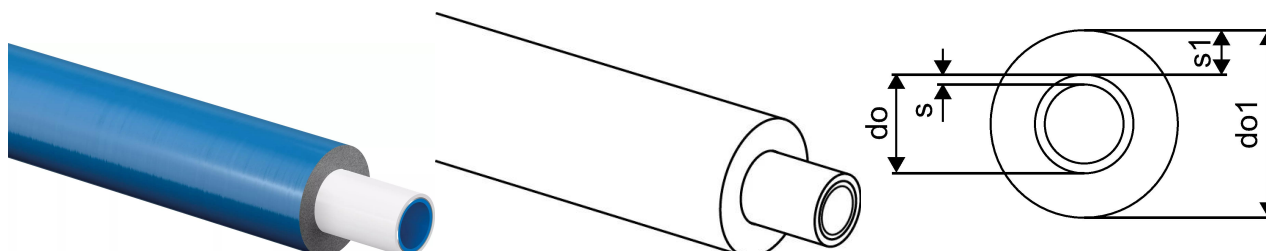

About Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035

Specification

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.


Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181

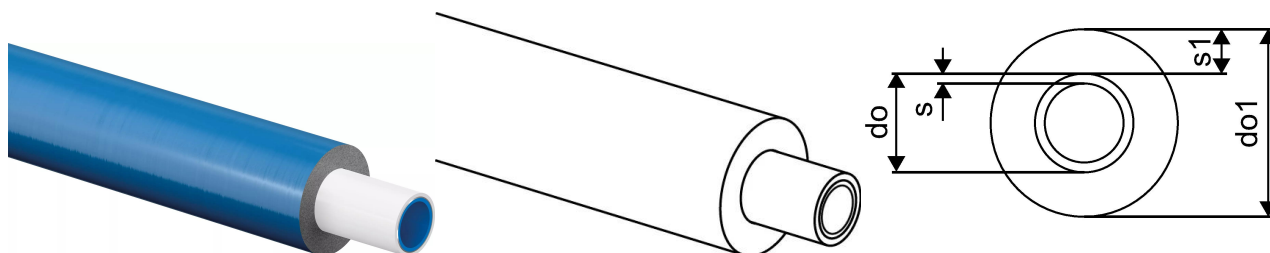

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598123526 |
| Item no GTIN | 04021598123526 |
| Item no VVS | 087481416 |
| RSK no. | 2004929 |
| Item no NRF | 5071201 |
| Item no LVI | 1720149 |
| Unidade de medida | m |
| Quantidade de embalagens 1 | 75 |
| Quantidade de embalagens 4 | 450 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905412860 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905412877 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 36 |
| Item Unit Weight | 0,143 |
| Item Unit Width | 36 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com