


## Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

**1062182**

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica  $\lambda=0,0035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$ .
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.

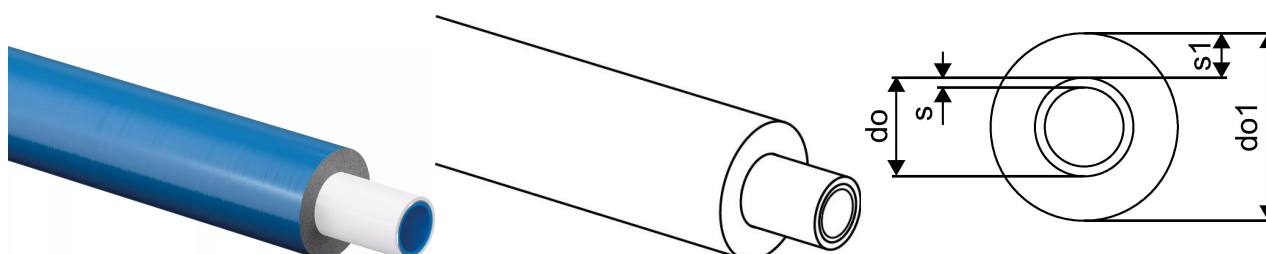

### About Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035

#### Specification

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.


#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1062182

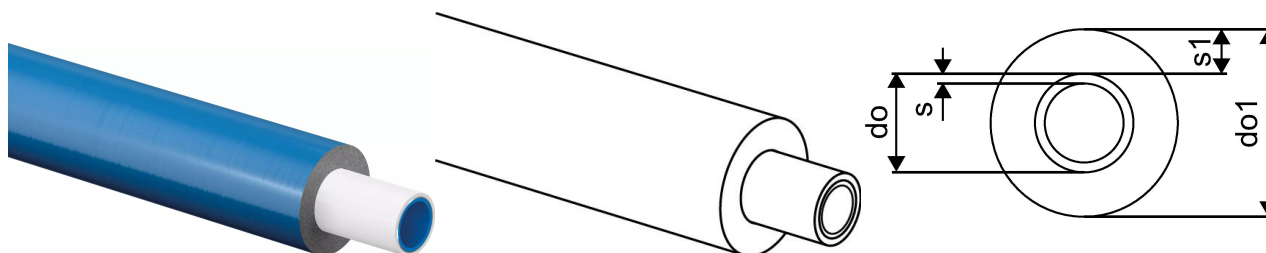

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598123533
Item no GTIN	04021598123533
Item no VVS	087481420
RSK no.	2004930
Item no NRF	5071202
Item no LVI	1720150
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	75
Quantidade de embalagens 4	525
Packaging GTIN PL1	06414905412884
Packaging GTIN PL4	06414905412891
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,197
Item Unit Width	40

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)