


Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica $\lambda=0,0035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.

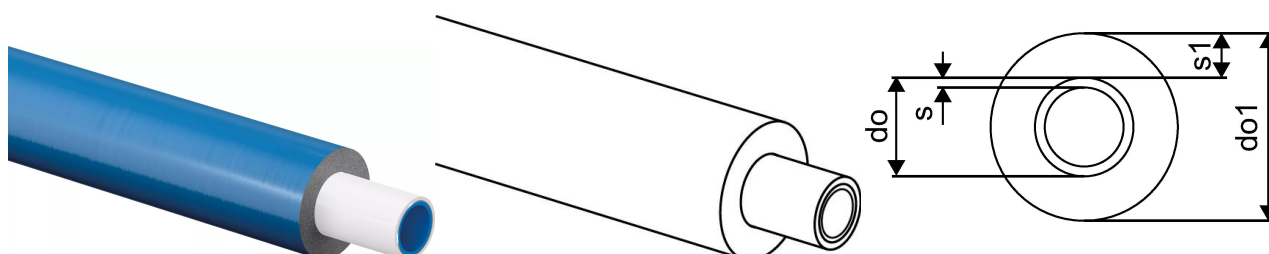

About Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035

Specification

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.


Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m 1062183

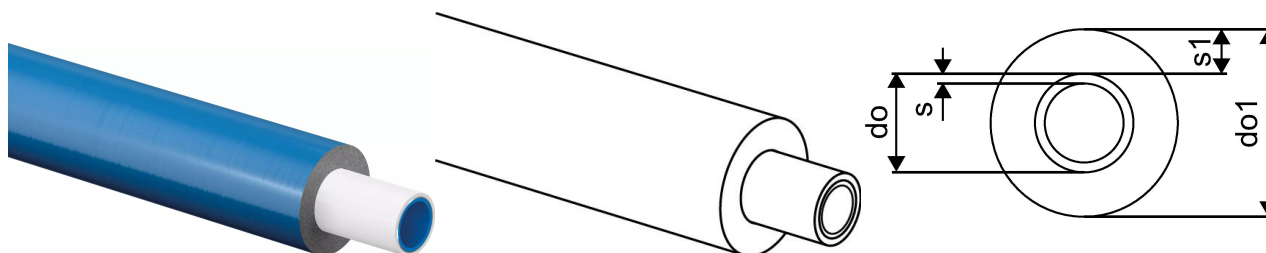

Dados técnicos

Item no EAN	4021598123540
Item no GTIN	04021598123540
Item no VVS	087481325
RSK no.	2004931
Item no NRF	5071203
Item no LVI	1720151
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	50
Quantidade de embalagens 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905412907
Packaging GTIN PL4	06414905412914
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,277
Item Unit Width	45

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com