


Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

- Espessura do isolamento 6 mm
- Condutividade térmica $\lambda=0,0035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.

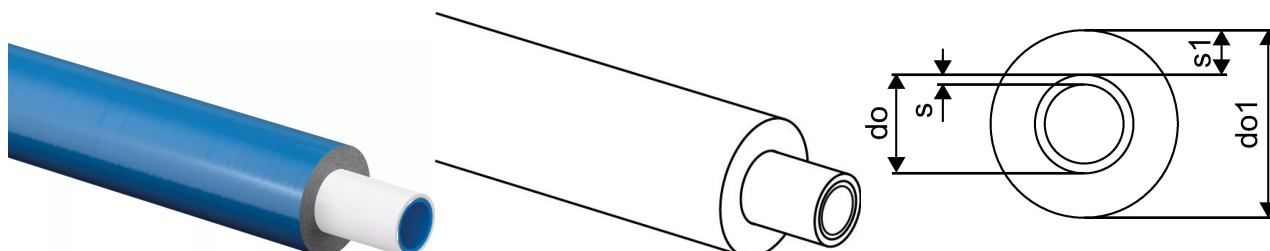

About Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S6 WLS 035

Specification

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

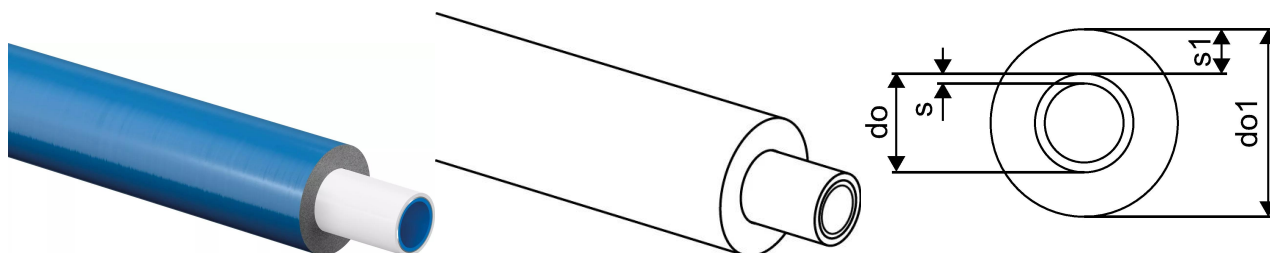

Dados técnicos

Item no EAN	4021598124486
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	50
Quantidade de embalagens 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905413508
Packaging GTIN PL4	06414905413515
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	37
Item Unit Weight	0,272
Item Unit Width	37

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com