


Uponor S-PRESS PLUS união macho 25-R1"MT

1070508

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

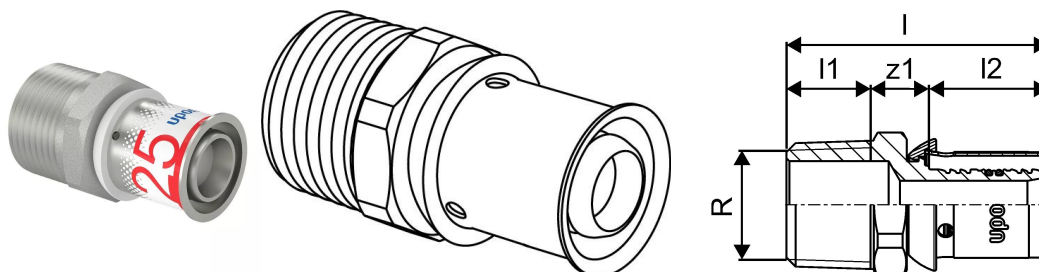

About Uponor S-Press PLUS união macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-PRESS PLUS união macho 25-R1"MT

1070508

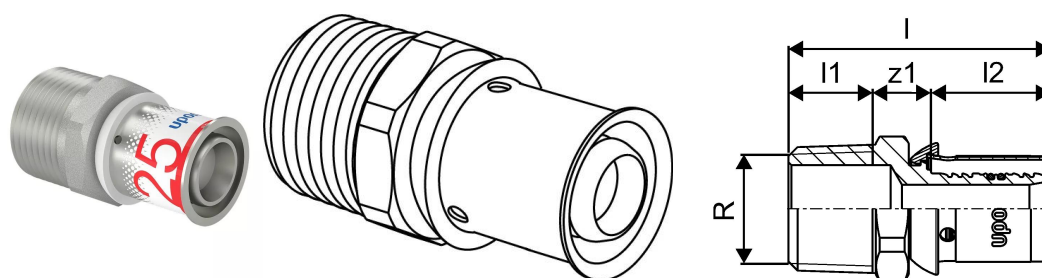

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218288
Item no GTIN	06414905218288
Item no VVS	045481315
RSK no.	1899417
Item no NRF	5114434
Item no LVI	1720178
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	58 mm
Comprimento (l1)	15 mm
Comprimento (l2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	40
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468263
Packaging GTIN PL3	06414905424030
Packaging GTIN PL4	06414905499199
Item Unit Length	58
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,1193
Item Unit Width	38

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com