


Uponor S-Press PLUS união fêmea 25-Rp3/4"FT

1070519

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

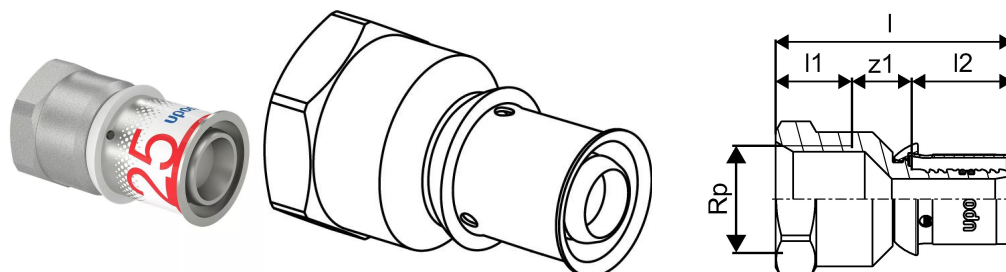

About Uponor S-Press PLUS união fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS união fêmea 25-Rp3/4"FT

1070519

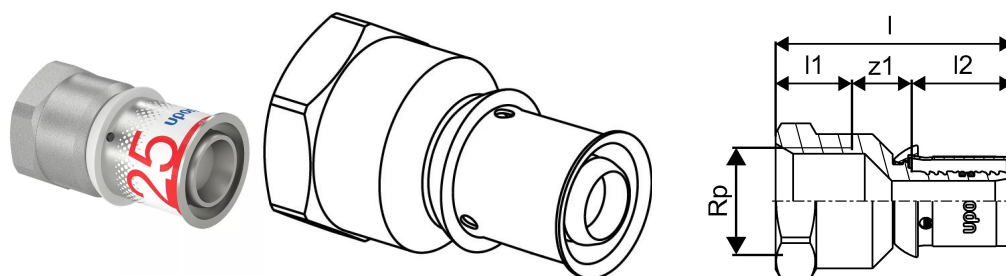

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218394
Item no GTIN	06414905218394
Item no VVS	045482310
RSK no.	1899424
Item no NRF	5114445
Item no LVI	1720185
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	3/4 inch
Comprimento (l)	56 mm
Comprimento (l1)	17 mm
Comprimento (l2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	40
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468355
Packaging GTIN PL3	06414905424115
Packaging GTIN PL4	06414905499281
Item Unit Length	56
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,132
Item Unit Width	32

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com