


Uponor S-Press PLUS união fêmea 25-Rp1"FT

1070520

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

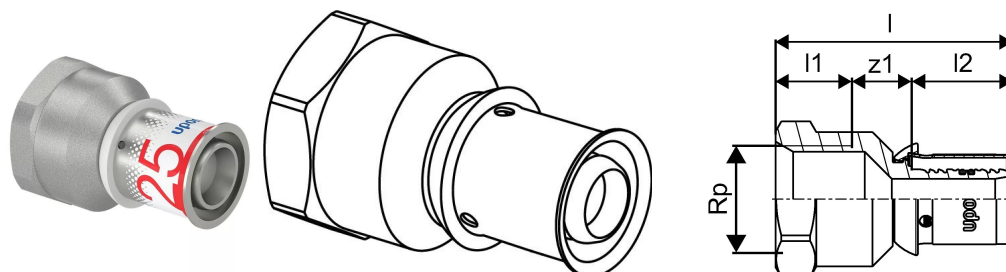

About Uponor S-Press PLUS união fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS união fêmea 25-Rp1"FT

1070520

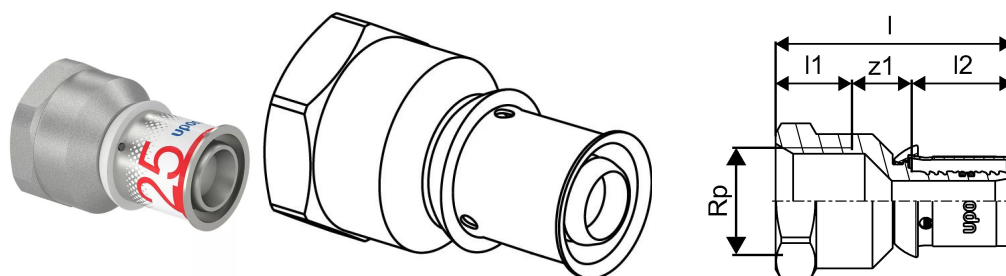

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218400
Item no GTIN	06414905218400
Item no VVS	045482315
RSK no.	1899425
Item no NRF	5114446
Item no LVI	1720186
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1 inch
Comprimento (l)	59 mm
Comprimento (l1)	19 mm
Comprimento (l2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	40
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468362
Packaging GTIN PL3	06414905424122
Packaging GTIN PL4	06414905499298
Item Unit Length	59
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,178
Item Unit Width	41

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com