


Uponor S-Press PLUS joelho 45° 25-25

1070545

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.

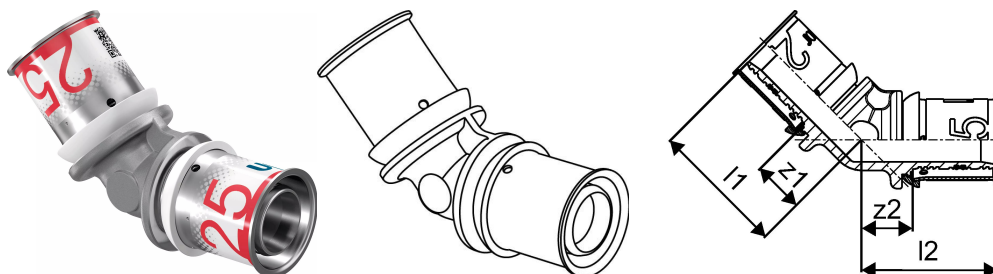

About Uponor S-Press PLUS joelho 45°

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho 45° 25-25

1070545

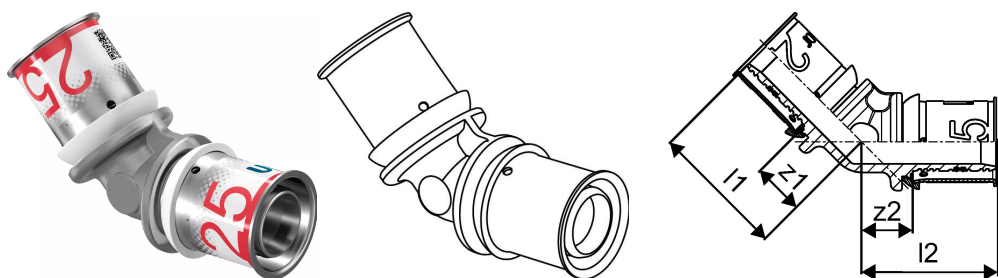

Dados técnicos

Item no EAN	6414905218653
Item no GTIN	06414905218653
Item no VVS	045473025
RSK no.	1896547
Item no NRF	5114474
Item no LVI	1720733
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	46 mm
Comprimento (l2)	46 mm
z2	18 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280049
Packaging GTIN PL3	06414905424337
Packaging GTIN PL4	06414905280063
Item Unit Length	89
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,171
Item Unit Width	33

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com