


Uponor S-Press PLUS joelho em "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

Para instalações na parede ou fixação na placa evitando a rotação.

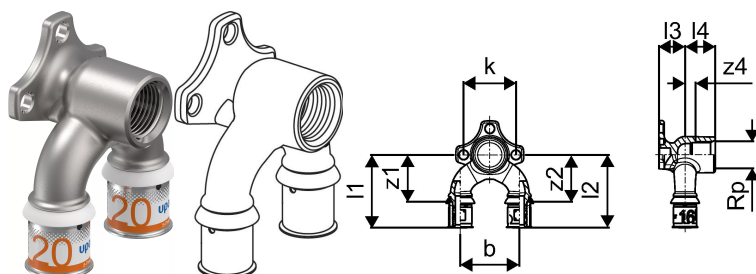

About Uponor S-Press PLUS joelho em "U"

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordanças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho em "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

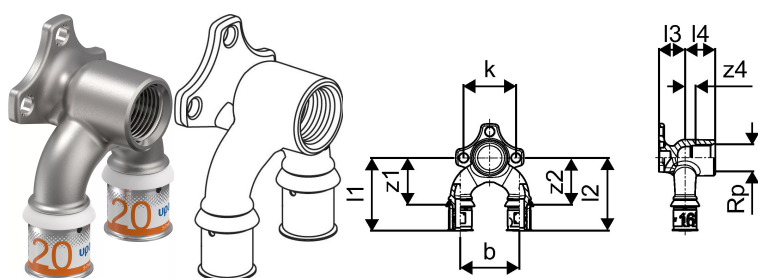

Dados técnicos

Item no EAN	6414905219469
Item no GTIN	06414905219469
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l1)	57 mm
Comprimento (l2)	57 mm
Comprimento (l3)	20 mm
Z-valor b	45 mm
Z-valor k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468867
Packaging GTIN PL4	06414905499793
Item Unit Length	83
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,256
Item Unit Width	71

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com