


Uponor S-Press PLUS joelho fixação M 16-Rp1/2"FT

1070639

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.
- Para instalações na parede ou fixação na placa evitando a rotação.

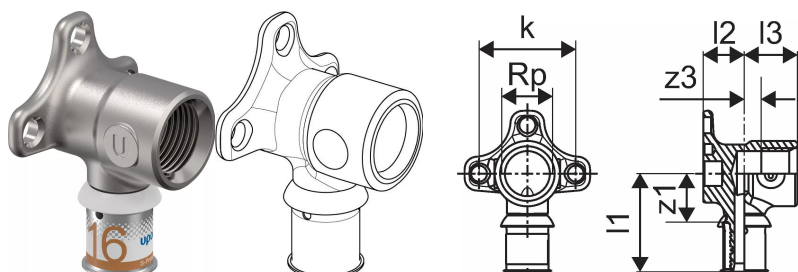

About Uponor S-Press PLUS joelho fixação M

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho fixação M 16-Rp1/2"FT

1070639

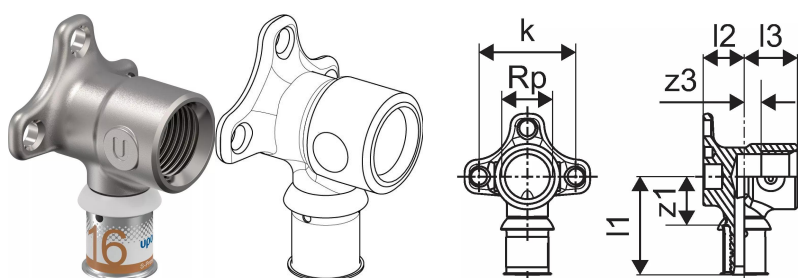

Dados técnicos

Item no EAN	6414905219551
Item no GTIN	06414905219551
Item no VVS	045475016
RSK no.	1896550
Item no NRF	5114548
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l1)	41 mm
Comprimento (l2)	17 mm
Comprimento (l3)	22 mm
Z-valor k	40 mm
z3	7 mm
Quantidade de embalagens 1	10
Quantidade de embalagens 3	40
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905291960
Packaging GTIN PL3	06414905424832
Packaging GTIN PL4	06414905291984
Item Unit Length	67
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,136
Item Unit Width	51

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com