


Uponor S-Press PLUS joelho fixação M 20-Rp1/2"FT

1070640

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.
- Para instalações na parede ou fixação na placa evitando a rotação.

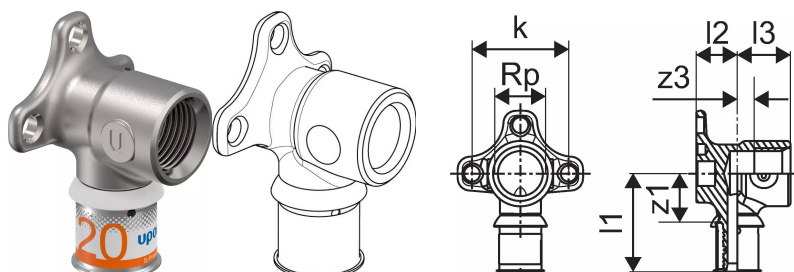

About Uponor S-Press PLUS joelho fixação M

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho fixação M 20-Rp1/2"FT

1070640

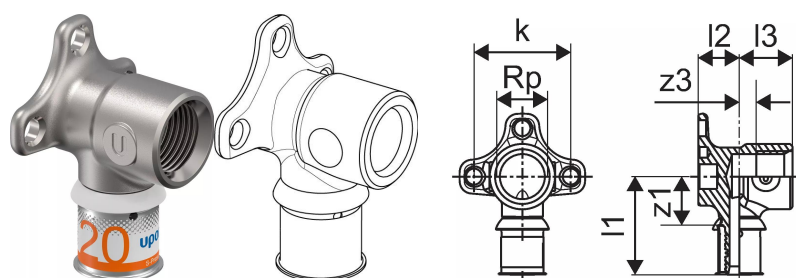

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219568 |
| Item no GTIN | 06414905219568 |
| Item no VVS | 045475020 |
| RSK no. | 1896551 |
| Item no NRF | 5114549 |
| Unidade de medida | pce |
| Rosca_fêmea_Rp | 1/2 inch |
| Comprimento (l1) | 42 mm |
| Comprimento (l2) | 17 mm |
| Comprimento (l3) | 23 mm |
| Z-valor k | 40 mm |
| z3 | 8 mm |
| Quantidade de embalagens 1 | 10 |
| Quantidade de embalagens 3 | 40 |
| Quantidade de embalagens 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905289103 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424849 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905289127 |
| Item Unit Length | 70 |
| Item Unit Height | 41 |
| Item Unit Weight | 0,151 |
| Item Unit Width | 51 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com