


## Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

**1070654**

- Para fixações à prova de rotação.
- Passagem através da parede de gesso.

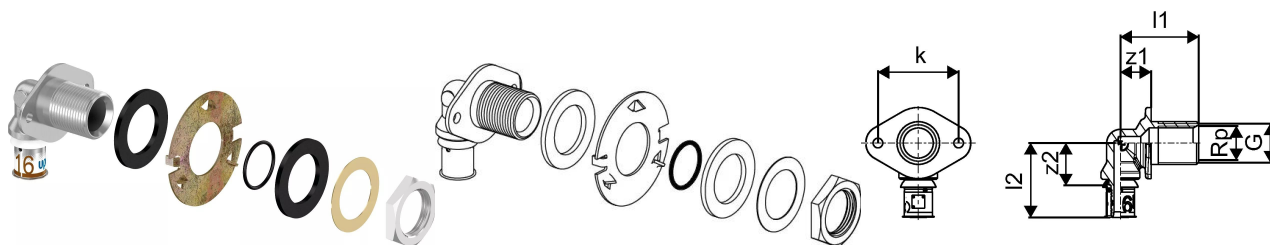

### About Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

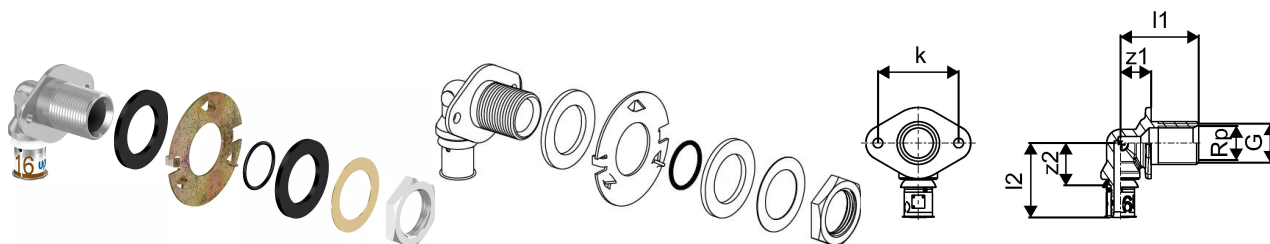

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905219704
Item no GTIN	06414905219704
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1/2 inch
Comprimento (l1)	59 mm
Comprimento (l2)	46 mm
Z-valor g	NaN mm
Z-valor k	50 mm
z2	26 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905479207
Packaging GTIN PL2	06414905479214
Packaging GTIN PL4	06414905479221
Item Unit Length	70
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,276
Item Unit Width	65

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicoalcliente@uponor.com](mailto:servicoalcliente@uponor.com)