
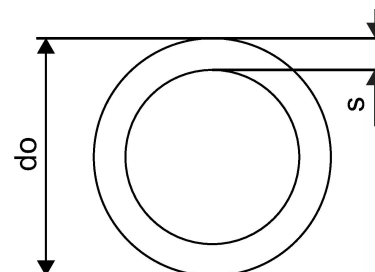


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

- 6 bar a 70 °C.

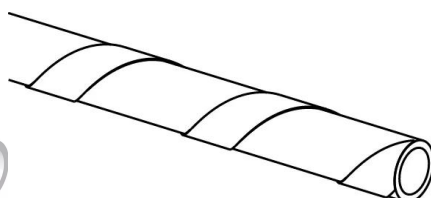

About Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specification

- O painel Klett consiste num painel de EPS que na parte superior incorpora um tecido para a fixação da tubagem com microcones, de acordo com a norma EN 13163 e DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Com fita autocolante no sentido do comprimento.
- A película de tecido, no painel, tem impresso um padrão quadriculado de 100x100 mm.

Application



- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Para completar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e/ou anidrite.

Certification

- AENOR; DIN CERTCO: 3V372 PEX-a; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

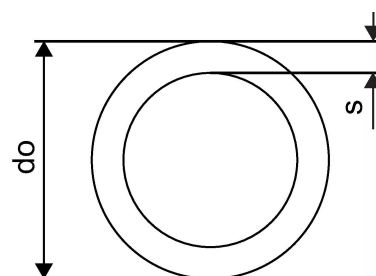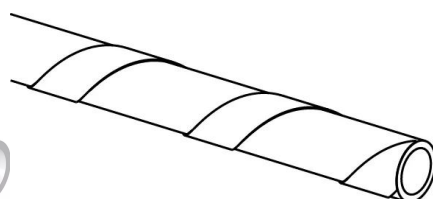

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905238279 |
| Item no GTIN | 06414905238279 |
| Item no NRF | 8361275 |
| Unidade de medida | m |
| Quantidade de embalagens 3 | 640 |
| Quantidade de embalagens 4 | 1280 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905285952 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905285969 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 14 |
| Item Unit Weight | 0,093 |
| Item Unit Width | 14 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com