


Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V

1089088

- suporta até 8 termostatos (230V)
- suporta até 12 atuadores (230V)
- chave seletora de canal rotativo para atribuição rápida do atuador
- relé da bomba 2A (230V)
- proteção de sobrecarga
- potência: 10VA
- classe de proteção: IP40

Consiste em:

- Uponor Base flexiboard com bomba lógica X-27 8X
- material de montagem

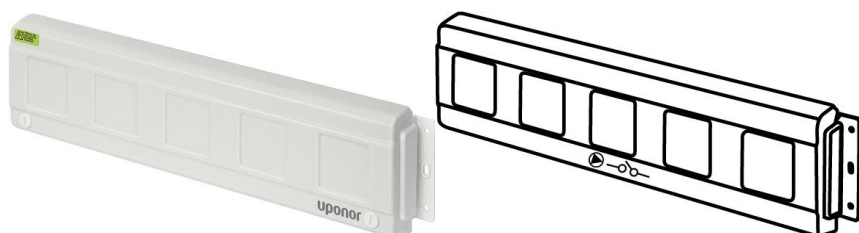

About Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27

Specification

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.

Application


- Controlo por cabos.

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard com controlo da bomba X-27 8x 230V

1089088

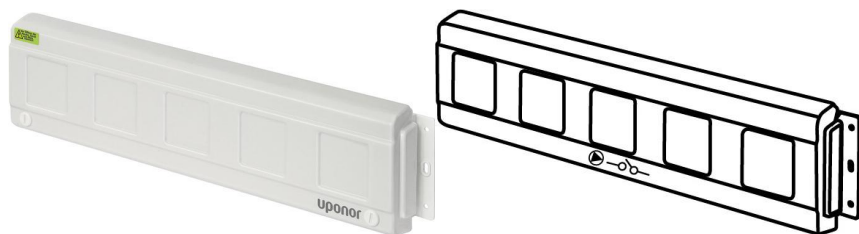

Dados técnicos

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	368 mm
Z-valor h	90 mm
Z-valor w	65 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927
Item Unit Length	368
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	65

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com