


Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G

1095130

- Grupo de impulsão com atuador 230V, termostato sem fios e recetor sem fios.
- Temperatura máxima em secundário 60 °C.

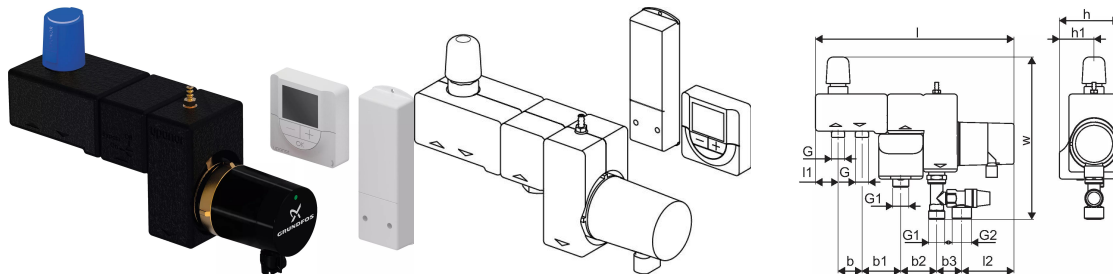

About Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G

Specification


- Bomba Wilo Yonos Para 15/6 RKA: P: 0.1-2.5 m³/h, H: 6-2.4m EEI 0,17.
- Termostato com sonda capilar 20-55° C.
- G1" MT para ligar a coletores de chão radiante.
- Ligações feitas com porca louca G1"-G1".

Application

- Para ligar a coletores Uponor, Instalação em coletores na parede ou em armário metálico.
- Máx. 90°C primário.
- Máx. 55°C secundário.
- Máx. 6 bar.

Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-12 WL-G

1095130

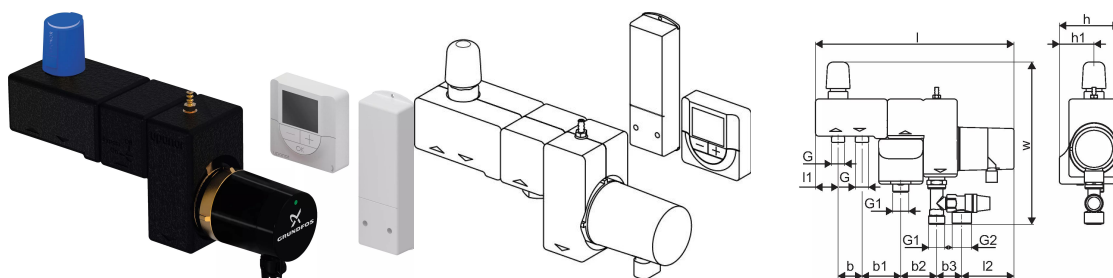

Dados técnicos

Item no EAN	6414905428632
Item no GTIN	06414905428632
Item no VVS	381121143
RSK no.	2988789
Item no NRF	8361165
Item no LVI	2025004
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	332 mm
Comprimento (l1)	38 mm
Comprimento (l2)	129 mm
Z-valor b	40 mm
Z-valor b1	65 mm
Z-valor b2	60 mm
Z-valor h	84 mm
Z-valor h1	42 mm
Z-valor w	240 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905475759
Packaging GTIN PL4	06414905475766
Item Unit Length	332
Item Unit Height	240
Item Unit Weight	3,1
Item Unit Width	84

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com