


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175

1095718

- Aquecimento/Arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigênio.
- Pressão e temperatura máximas: 6 bar / 95 °C.
- Isolamento de 1ª camada com espuma PEX.
- 2ª camada de isolamento com VIP "Painel de Isolamento a Vácuo".
- Carcaça PEAD corrugado

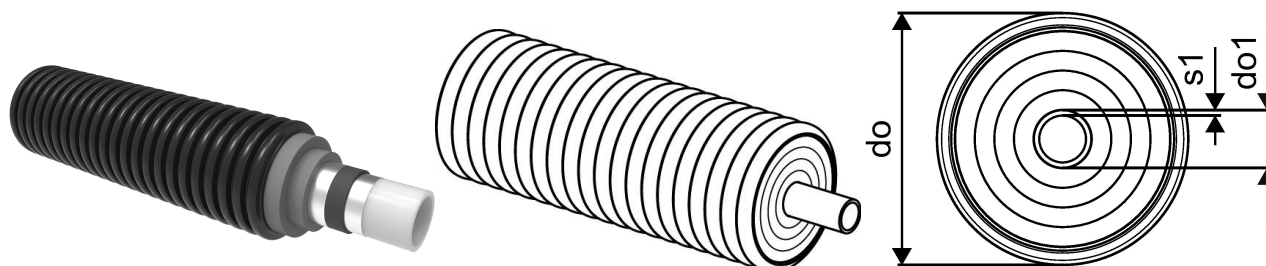

About Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specification

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigênio segundo a norma EN 15632.
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90x8,2/175

1095718

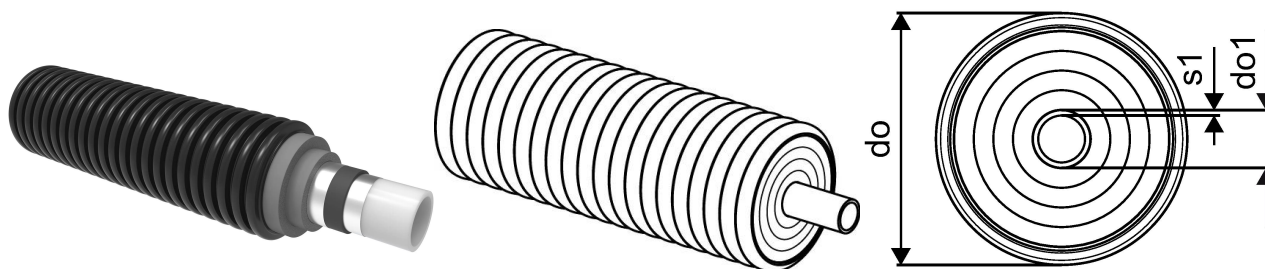

Dados técnicos

Item no EAN	6414905479177
Item no GTIN	06414905479177
Item no VVS	087808290
RSK no.	2266364
Item no NRF	8360954
Item no LVI	3010239
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,7 m
Quantidade de embalagens 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905640256
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	4
Item Unit Width	175

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com