


Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

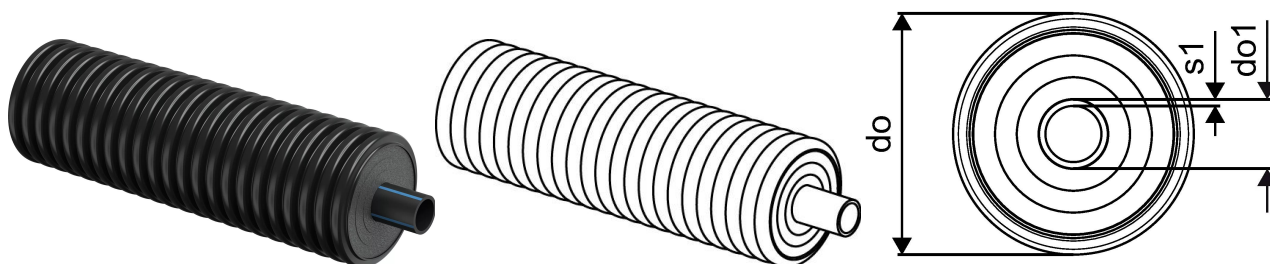

About Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application


- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- DVWG.
- WRAS.

Uponor Ecoflex Supra 63x5,8/140

1095726

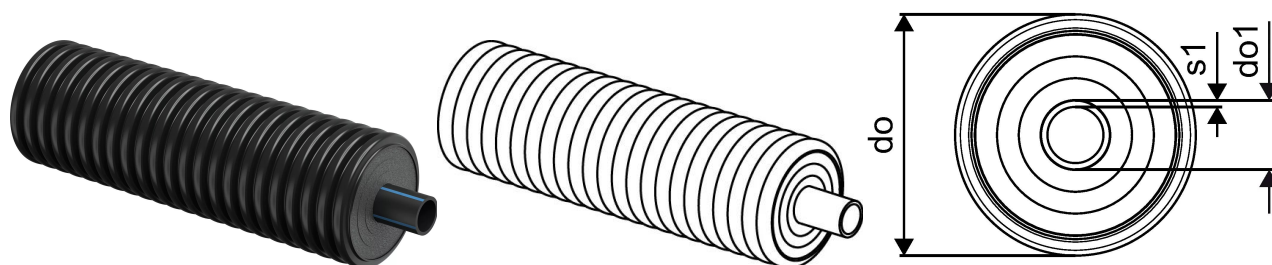

Dados técnicos

Item no EAN	6414905485642
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,7 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537921
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,97
Item Unit Width	140

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com