


## Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

**1095729**

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

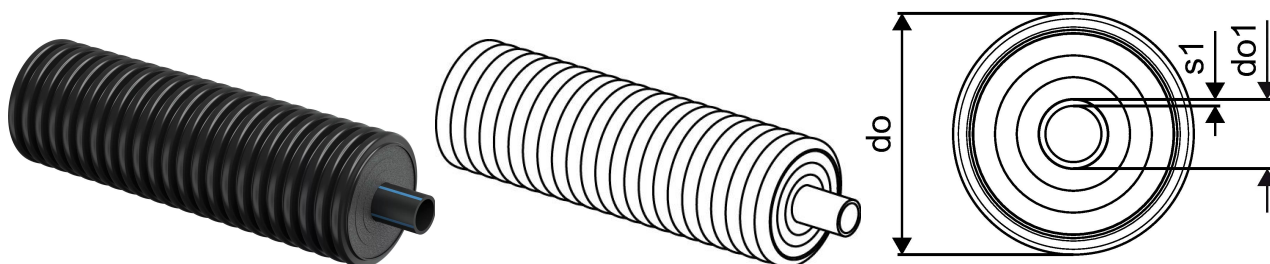

### About Uponor Ecoflex Supra

#### Specification

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Application

- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certification

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729



### Dados técnicos

Item no EAN	6414905486458
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	1,2 m
Quantidade de embalagens 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905537952
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	5,24
Item Unit Width	200

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)