


Uponor RS união cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2.

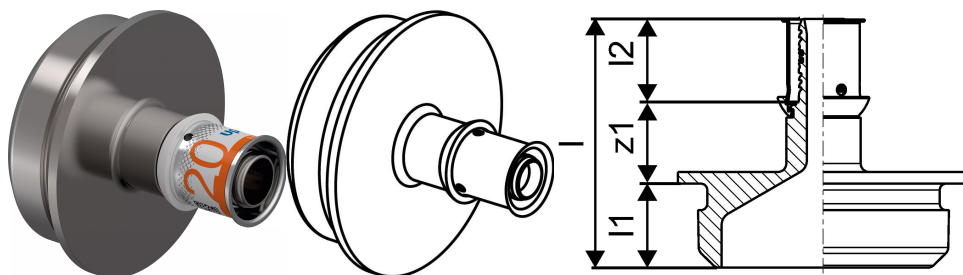

About Uponor RS união cobre S-Press PLUS

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

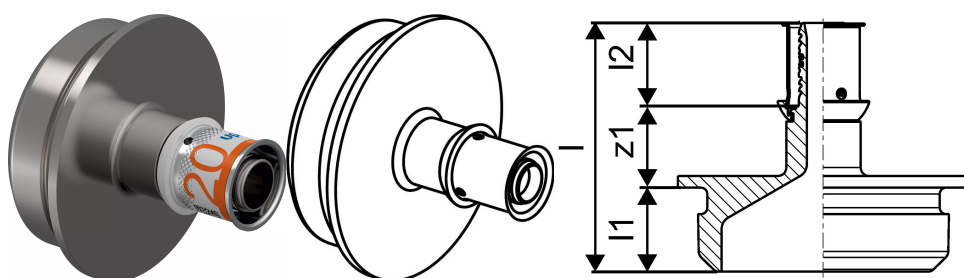

Dados técnicos

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	61 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	21 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	06414905555574
Item Unit Length	61
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3263
Item Unit Width	70

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com