


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

**1119051**

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.

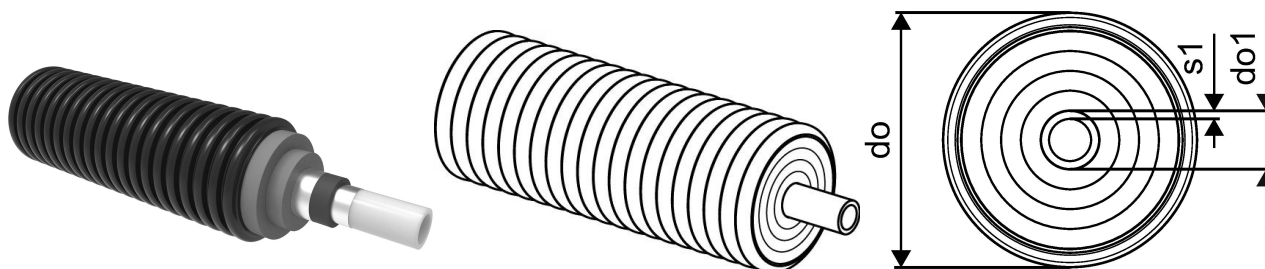

### About Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specification

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Application


- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certification

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

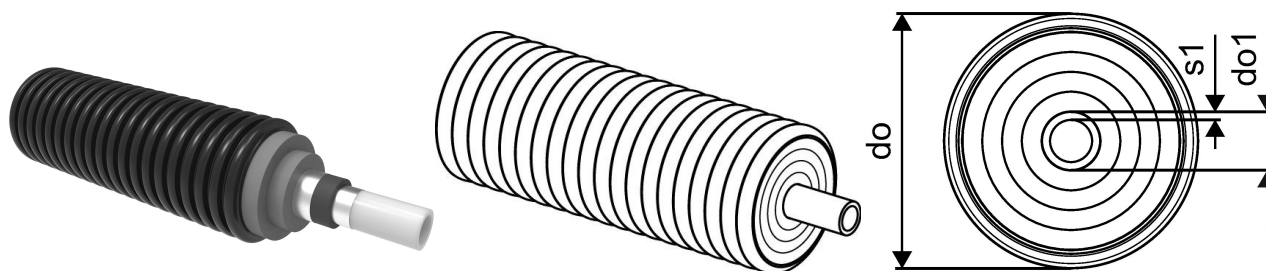

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905556335
Item no GTIN	06414905556335
Item no VVS	087364090
RSK no.	2266377
Item no NRF	8360968
Item no LVI	3010297
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	1,2 m
Quantidade de embalagens 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556472
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	4,88
Item Unit Width	175

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)