Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

1119448

- Para instalações centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Potência de aquecimento nominal: 15 kW
- Ligação ao primário Rp1" FT.
- Ligação por válvula de esferas com termômetro ao secundário Rp 1" FT.
- Sem válvula de 3 vías ou centralina Smatrix Move (pode ser adaptado).
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m² e 100 W/m² com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude de 100 m/circuito.

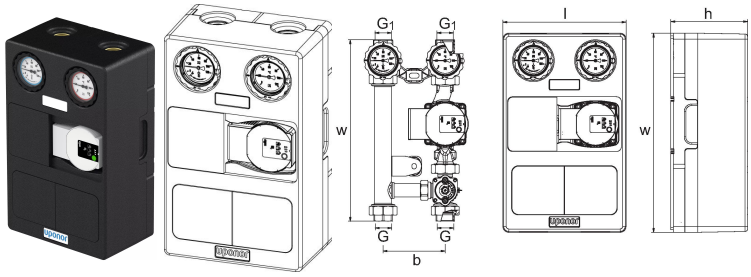

About Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

Specification

Pré-montada

Application

Máx. temperatura 90 °C primário.
Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

1119448

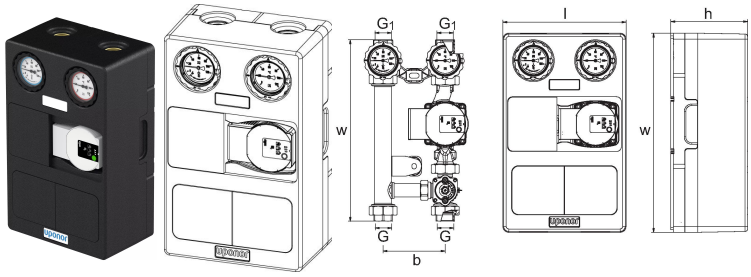

Dados técnicos

Item no EAN	6414905650422
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	248 mm
Z-valor b	125 mm
Z-valor h	154 mm
Z-valor w	365 mm
Z-valor w1	400 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	18
Packaging GTIN PL1	06414905650439
Packaging GTIN PL4	06414905650446
Item Unit Length	400
Item Unit Height	154
Item Unit Weight	4,7
Item Unit Width	248

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com