

Uponor Aqua Port M-INS interface de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

Versão básica de AQS para preparação de água quente sanitária.

Códigos de dimensionamento:

19 – indicação da capacidade de água quente sanitária (l/min).


CB – permutador de calor em aço inoxidável brasado com cobre para preparação de água quente sanitária.

TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.

HA – pára-golpe de ariete no lado da água quente sanitária.


NC – sem saída de água fria da unidade de interface de aquecimento.

IB – corpo totalmente isolado.

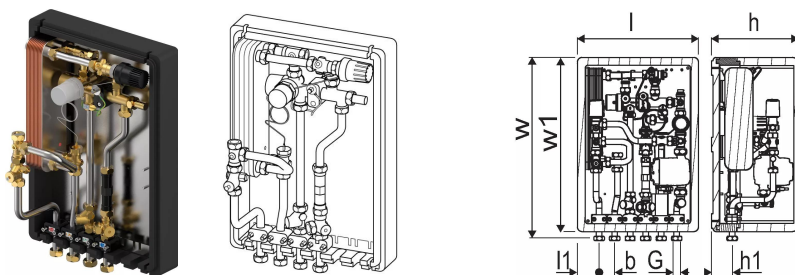

Uponor Aqua Port M-INS interface de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

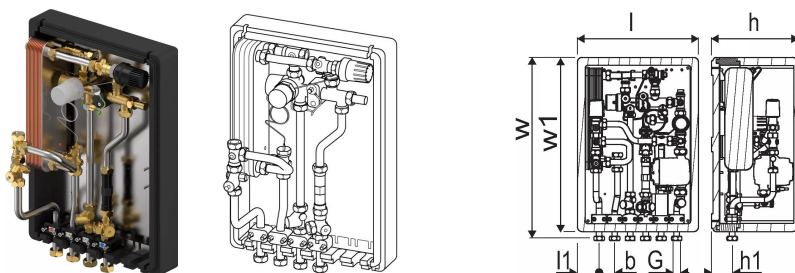

Dados técnicos

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	390 mm
Comprimento (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valor w1	560 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662371
Packaging GTIN PL4	06414905662432
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	390

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com