

Uponor Combi Port M-XS interface de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

Versão RC compacta para água quente sanitária e aquecimento direto com ligação a radiador (sem circuito de mistura).

Códigos de dimensionamento:

12, 15, 17 – indicação de capacidade de água quente sanitária (l/min)


CB – permutador de calor em aço inoxidável brasado com cobre para preparação de água quente sanitária.

BP – função de pré-aquecimento das linhas de alimentação.

TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.


ZV – válvula de zona na linha de retorno do circuito de aquecimento residencial sem atuador.

ZM - módulo de circulação para água quente sanitária com válvula de segurança, bomba de circulação e regulador de pressão diferencial.

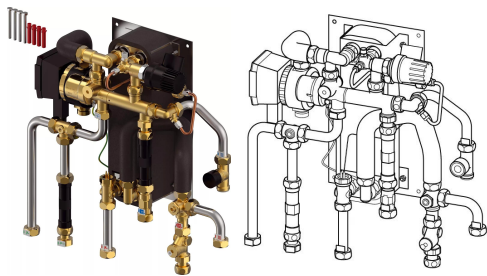

Uponor Combi Port M-XS interface de calor RC 17 EX CB TL ZV ZM

1137646

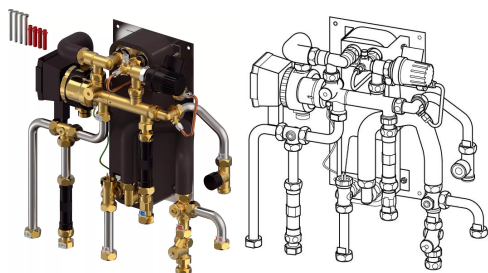

Dados técnicos

Item no EAN	6414900370349
Item no GTIN	06414900370349
Unidade de medida	pce
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382175
Packaging GTIN PL4	06414900500500
Item Unit Length	445
Item Unit Height	159
Item Unit Weight	12
Item Unit Width	495

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com