


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 63X5,8 50m

1008981

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

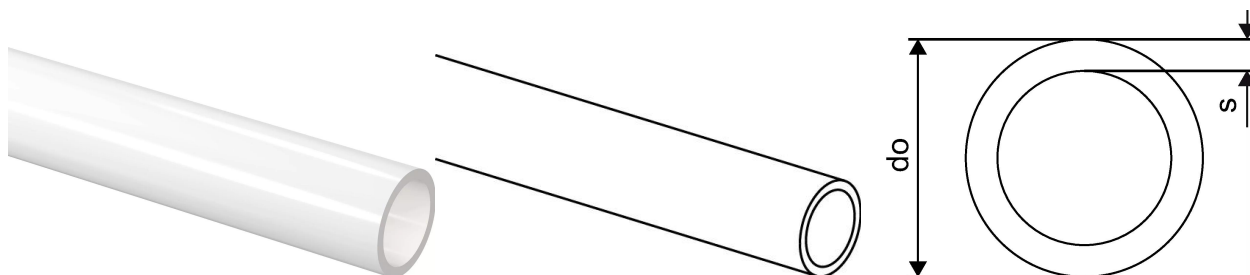

About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 63X5,8 50m

1008981

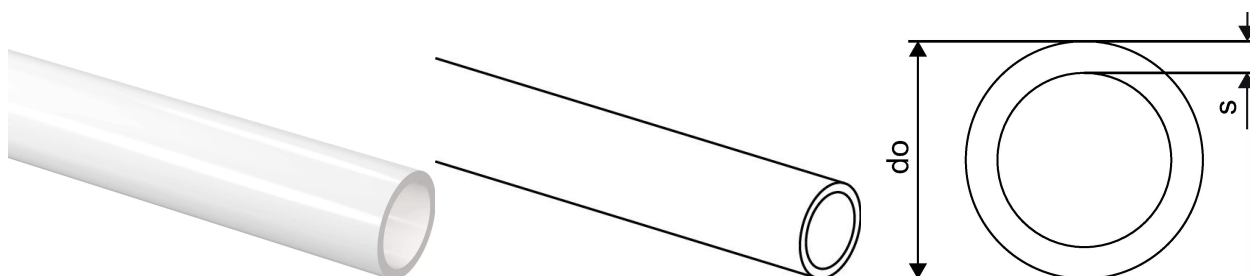

Date tehnice

Item no EAN	7321500018498
Item no GTIN	07321500018498
Item no VVS	89523063
RSK no.	2418025
Item no NRF	8362324
Item no LVI	2012165
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255863
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	1,116
Item Unit Width	60

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro