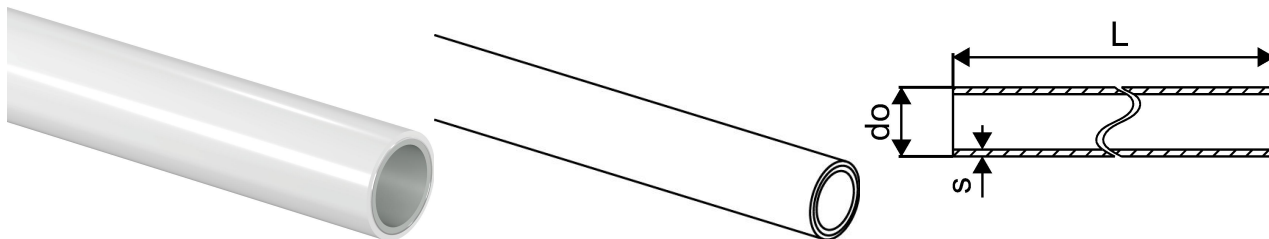


Uponor MLC țeavă multistrat bară S 110x10,0 5m**1013457**

- bară

**About Uponor MLC țeavă multistrat bară S****Specification**

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu sudat longitudinal-adeziv-PE-RT)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC țeavă multistrat bară S 110x10,0 5m

1013457

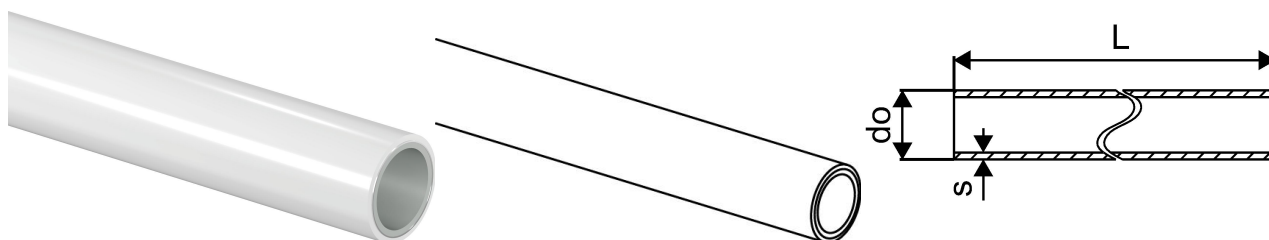

Date tehnice

Item no EAN	4021598012608
Item no GTIN	04021598012608
Item no VVS	087306191
RSK no.	1875493
Item no NRF	5071335
Item no LVI	1720112
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 4	5
Cantitate de ambalare 4	165
Packaging GTIN PL2	06414905423507
Packaging GTIN PL4	06414905257119
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	3,66
Item Unit Width	110

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro