


Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 25x2,3/140

1018109

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

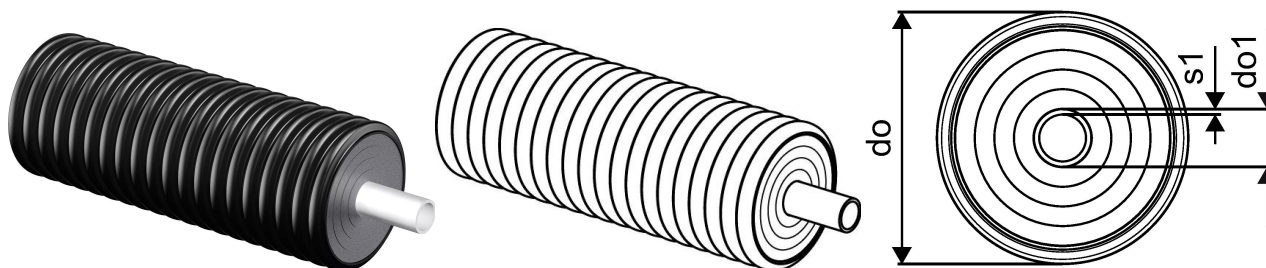

About Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 25x2,3/140

1018109



Date tehnice

Item no EAN	6414905200252
Item no GTIN	06414905200252
Item no VVS	087807025
Item no LVI	3010212
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,25 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437115
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,18
Item Unit Width	140

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro