


## Uponor Wipex racord colier de strângere PN6 75x6,8-G2

**1018333**

- Pentru conectarea țevilor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

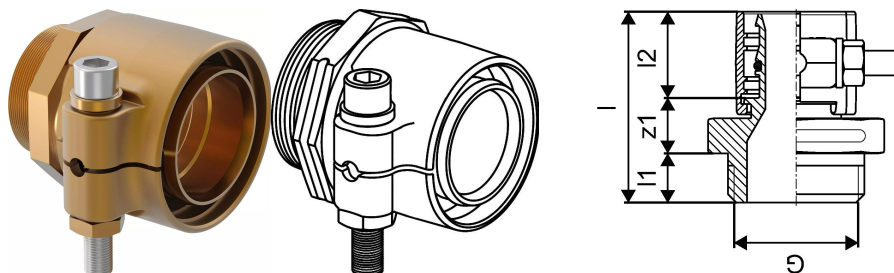

### About Uponor Wipex racord colier de strângere PN6

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevilor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex racord colier de strângere PN6 75x6,8-G2

1018333

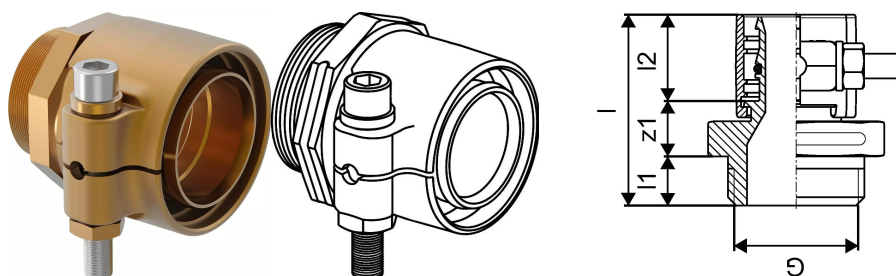

### Date tehnice

Item no EAN	7331541100076
Item no GTIN	07331541100076
Item no VVS	087883075
RSK no.	2410669
Item no NRF	8362394
Item no LVI	1932075
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	92 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	51 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	6
Cantitate de ambalare 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905259755
Packaging GTIN PL3	06414905259762
Packaging GTIN PL4	06414905259786
Item Unit Length	105
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,446
Item Unit Width	90

### Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)