


## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 25-16-16

**1039953**

- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

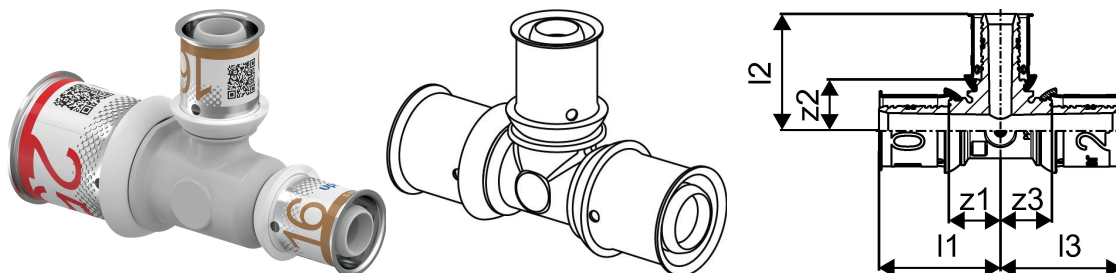

### About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU

#### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 25-16-16

1039953

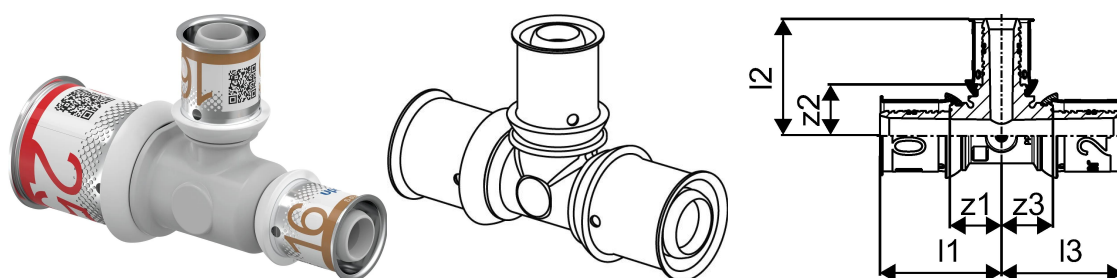

### Date tehnice

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 6414905228911  |
| Item no GTIN               | 06414905228911 |
| Item no VVS                | 087444122      |
| RSK no.                    | 1807989        |
| Item no NRF                | 5114407        |
| Item no LVI                | 1720710        |
| Produs (unitate de măsură) | buc            |
| Lungime (I1)               | 48 mm          |
| Lungime (I2)               | 39 mm          |
| Lungime (I3)               | 39 mm          |
| Z-dimensiune z2            | 19 mm          |
| Z-dimensiune z3            | 19 mm          |
| Cantitate de ambalare 1    | 10             |
| Cantitate de ambalare 3    | 80             |
| Cantitate de ambalare 4    | 1920           |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905635238 |
| Packaging GTIN PL3         | 06414905635405 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414905479993 |
| Item Unit Length           | 87             |
| Item Unit Height           | 55             |
| Item Unit Weight           | 0,05328        |
| Item Unit Width            | 32             |

### Documente tehnice

Descărcați documente

E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro