


Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 25-16-25

1039955

- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

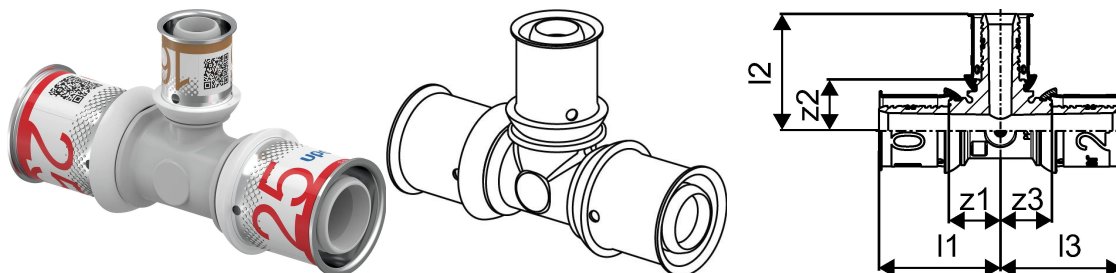

About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 25-16-25

1039955

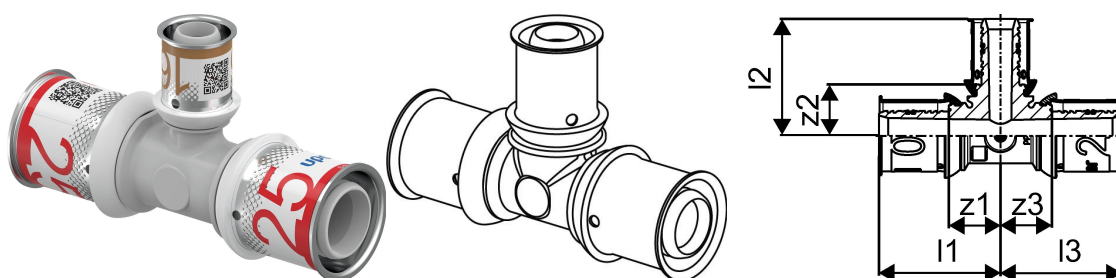

Date tehnice

Item no EAN	6414905228935
Item no GTIN	06414905228935
Item no VVS	087444125
RSK no.	1807991
Item no NRF	5114409
Item no LVI	1720712
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	48 mm
Lungime (I2)	39 mm
Lungime (I3)	48 mm
Z-dimensiune z2	19 mm
Z-dimensiune z3	19 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 3	80
Cantitate de ambalare 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635252
Packaging GTIN PL3	06414905635429
Packaging GTIN PL4	06414905479962
Item Unit Length	95
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,06764
Item Unit Width	32

Documente tehnice

Descărcați documente

E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro