



Uponor Wipex niplu rotativ G1 1/4

1045457

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

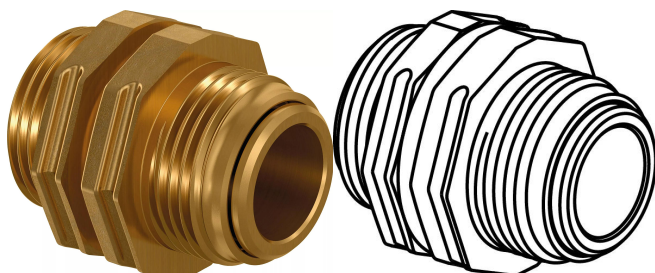

About Uponor Wipex niplu rotativ

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application



- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex niplu rotativ G1 1/4

1045457

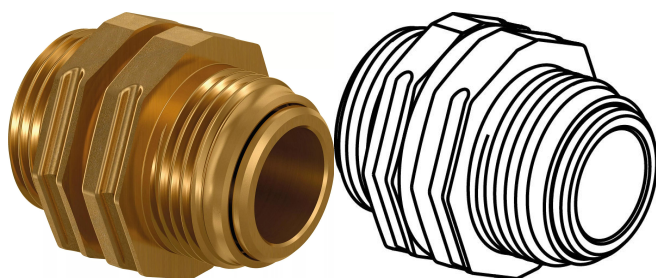

Date tehnice

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
Item no VVS	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	58 mm
Lungime (l1)	16 mm
Lungime (l2)	21 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	15
Cantitate de ambalare 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Item Unit Length	50
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	50

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


Romania

 T +40 31 805 33 91
 E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro