


Uponor Wipex niplu rotativ G3-G2

1045460

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

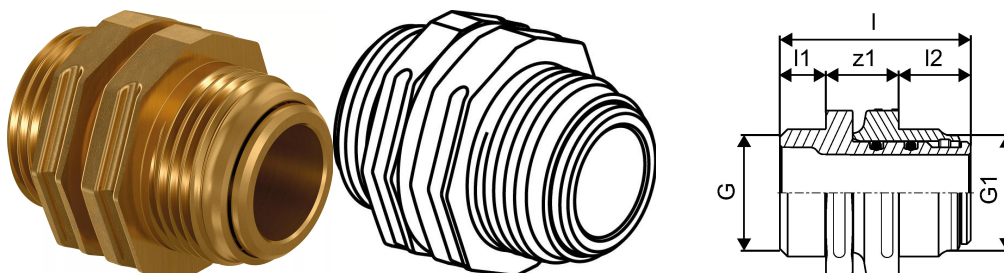

About Uponor Wipex niplu rotativ

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application



- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex niplu rotativ G3-G2

1045460

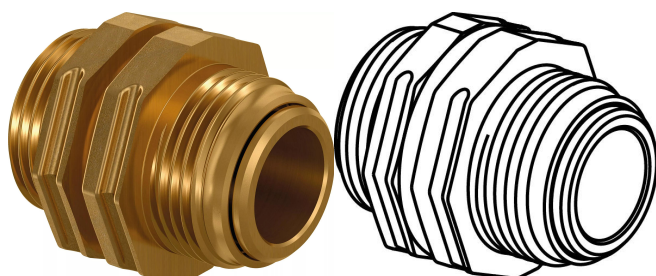

Date tehnice

Item no EAN	7331541201803
Item no GTIN	07331541201803
Item no VVS	087534180
RSK no.	2410706
Item no NRF	8360806
Item no LVI	1937005
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	82 mm
Lungime (l1)	24 mm
Lungime (l2)	25 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	3
Cantitate de ambalare 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905459544
Packaging GTIN PL3	06414905448326
Packaging GTIN PL4	06414905492770
Item Unit Length	106
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	1,787
Item Unit Width	106

Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro